



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

## Veloce, semplice e incredibilmente versatile. Il modo ideale per creare etichette



**BBP™ 31**  
SIGN & LABEL PRINTER

**BBP™ 33**  
LABEL PRINTER

# Veloce, semplice e incredibilmente versatile.

## Il modo ideale per creare etichette

Oggi due stampanti da tavolo sono in grado di soddisfare OGNI esigenza di etichettatura con una facilità senza precedenti! Sono le stampanti per etichette BBP™31 e BBP™33, grazie alle quali il tempo perso per eseguire complesse impostazioni e le difficoltà incontrate nel caricare i consumabili ormai appartengono al passato. Ogni stampante è fornita con un'ampia gamma di consumabili estremamente facili da inserire. Inoltre, tramite la tecnologia "smart cell", l'etichetta viene impostata nel momento in cui si introduce la cartuccia e l'intuitiva interfaccia guida l'utente, passo per passo, nella creazione dell'etichetta senza sprechi né errori.

Il procedimento è veramente semplice e intuitivo, proprio il modo ideale per creare etichette.



### Impostazione automatica dell'etichetta senza calibrazione

La stampante riconosce le informazioni essenziali dai consumabili e imposta automaticamente il formato corretto dell'etichetta nella stampante o nel software Brady.

- Non è necessario regolare il sensore o eseguire la calibrazione
- Non è necessario impostare la velocità di stampa o procedere per tentativi che inevitabilmente comportano errori o sprechi di etichette
- Non è necessario scorrere elenchi per impostare il tipo di etichetta
- Non è necessario impostare le dimensioni dell'etichetta nel software

La stampante fa tutto da sola!



### Sostituzione rapida e facile del materiale

- Cartucce di nastri e rotoli di etichette "drop-in" per un'estrema facilità di sostituzione/inserimento
- È sufficiente introdurre la cartuccia, bloccarla e iniziare a creare l'etichetta. Nient'altro! (Chiunque può farlo!)
- Non è necessario posizionare il nastro di stampa su bobine e testina di stampa
- Il lato inchiostrato del nastro è sempre rivolto nella direzione corretta
- Cartucce facili da maneggiare che non sfuggono di mano né si danneggiano

### Una gamma di materiali impressionante

A seconda delle diverse esigenze e applicazioni, le stampanti possono essere utilizzate con oltre 600 tipi di etichette realizzate in 40 materiali diversi appositamente studiati per:

- Etichette per fili e cavi, quadri ED ANCHE etichette di sicurezza per impianti e attrezzature
- Etichette per dati di targa e schede elettroniche ED ANCHE etichette per linee di produzione
- Marcatubi e 5S Lean ED ANCHE etichette prefustellate per impieghi generali
- Etichette per provette e materiali da laboratorio ED ANCHE etichette per vetrini e cassette per campioni di tessuti
- In più, sono disponibili etichette custom a richiesta\*



\* Solo per il modello BBP™33

# Stampante per etichette e segnaletica di sicurezza BBP™31

## Stampa stand alone ed estrema semplicità

Grazie alla funzionalità "walk up and print", per stampare basta premere un pulsante. La scelta ideale per l'identificazione dei locali, la segnalazione di sicurezza e l'applicazione della metodologia 5S Lean e Kaizen.

**BBP™31**  
SIGN & LABEL PRINTER



- Ideale per la segnalazione di sicurezza, l'identificazione dei locali e l'applicazione della metodologia 5S Lean
- La stampante BBP31 può utilizzare più di 300 etichette e 15 materiali
- Funzionamento stand alone ideale per l'utilizzo in campo e gli "eventi Lean"
- Intuitiva, semplice da imparare, estremamente accessibile – Ideale per l'uso da parte di più operatori
- Compatibile con il potente software per PC MarkWare™, prevede anche driver Windows® per software terzi

# Stampante per etichette BBP™33

## Stampa da PC con un'ampia gamma di consumabili

Sostituzione rapida del materiale e impostazione senza sprechi: caratteristiche senza precedenti per una stampante connessa a PC. Gamma completa di etichette per l'identificazione di impianti, la segnalazione di sicurezza e l'applicazione della metodologia 5S Lean, oltre che di etichette prefustellate per la marcatura di cavi e fili, prodotti e materiali da laboratorio, usi industriali.

**BBP™33**  
LABEL PRINTER



STAMPA SULLA PRIMA ETICHETTA  
NESSUNO SPRECO!

- Soluzioni per la segnalazione di sicurezza, l'identificazione di impianti e attrezzature e l'applicazione della metodologia "5S Lean", oltre che consumabili prefustellati per la marcatura di cavi e fili, prodotti e materiali da laboratorio, usi industriali
- In totale, più di 600 etichette realizzate in 40 materiali anche con dimensioni personalizzabili!
- La stampante ideale per applicazioni industriali, quando non è necessaria la stampa direttamente in campo e quando più operatori si possono trovare ad utilizzare la stampante
- Utilizzabile con software di etichettatura LabelMark™, CodeSoft™ e MarkWare™, nonché tramite driver Windows® per software terzi

# I materiali Brady sono fatti per sorprendervi.



\*Materiale: Vinile B-595. Le aspettative medie di durata del prodotto all'esterno dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno di 10 anni vale esclusivamente per le etichette in vinile; la durata della siglatura può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.

## Questo indica...

con quale modello di stampante  
è possibile utilizzare ogni consumabile,  
**BBP31** e **BBP33**

## Sommario/Descrizione dei consumabili

■ <b>Identificazione dei locali e di sicurezza</b> ..... 7-14	• Segnaletica vuota prestampata e pretagliata B-595 • Cartellini di sicurezza non adesivi prestampati e pretagliati B-551 • Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595 • Poliestere ad alte prestazioni B-569 • Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595 • Etichette prestampate GHS/CLP per sostanze chimiche B-7569 • Etichette HSID B-423 • Etichette vuote pretagliate B-595 e B-7569 • Cartellini in rotoli continui non adesivi B-551 • Nastro retroriflettente B-584 • Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™ B-526 • Consumabile magnetico stampabile B-509 • Vinile riposizionabile B-581 • Materiale per applicazioni a basse temperature B-549	• Etichette per fibre ottiche B-425 • Cartellini antistrappo B-7597 • Marcatori per fili e cavi in tessuto di vinile B-498 • Marcatori per fili e cavi B-499 • Marcatori adesivi per morsettiere B-498 • Guaine PermaSleeve® HX in poliolefina per la marcatura di fili B-7642 • Guaine PermaSleeve® PS in poliolefina per la marcatura di fili B-342 • Guaine PermaSleeve® HT in PVDF per la marcatura di fili in presenza di alte temperature B-345	■ <b>Identificazione di laboratorio</b> ..... 26-28	• Etichette per fiale e provette B-461, B-490 e B-492 • Etichette per tappi di fiale B-461, B-490 e B-492 • Etichette per piastre a pozetti B-488 • Etichette per centrifughe, Eppendorf e provette PCR B-461, B-490 e B-492 • Etichette per tubi conici / grandi B-461, B-490 e B-492 • Etichette per vetrini B-481 e B-488 • Etichette per pipette B-461 • Etichette per cassette di campioni di tessuto B-482 • Flaconi, muffole, capsule e identificazione generale B-488
■ <b>Identificazione di materiali elettrici/automazione</b> ..... 15-21	• Etichette con profilo in rilievo per pulsanti B-593 • Etichette per pannelli in rilievo B-593 • Etichette per componenti all'interno di quadri • Marcatori autolaminanti per cavi e fili B-427	• Etichette in poliestere • Etichette in poliestere metallizzato • Etichette di carta B-424 • Etichette in polipropilene B-425 • Etichette in vinile per esterni B-595	■ <b>Nastri per stampante</b> ..... 29	
■ <b>Identificazione di schede di circuiti stampati</b> ..... 24-25	• Etichette in polimide standard B-426 e B-457 • Etichette dissipative statiche in polimide B-477, B-478 e B-479 • Etichette in poliestere B-8423	• Versioni e kit stampante • Dati tecnici stampante	■ <b>Stampanti per etichette e segnali BBP31 e BBP33</b> ..... 30	
			■ <b>Accessori &amp; Software</b> ..... 30-31	

# Applicazioni

## Identificazione ambienti lavorativi e di sicurezza



Segnali di sicurezza



Marcatubi



Etichette di sicurezza per macchine



Etichette GHS/CLP



Identificazione logistica



Cartellini di sicurezza

## Identificazione di materiali elettrici/automazione



Etichette per quadri elettrici e di automazione



Etichette autolaminanti per cavi e fili



Etichette per componenti interni di quadri



Etichette per cavi in fibra ottica



Cartellini per cavi



Tubetti termoretraibili per marcatura di fili

# Applicazioni

## Identificazione prodotti



Etichette per cespiti



Dati di targa



Etichette per superfici ruvide

## Identificazione generale




Consumabili per etichettatura generale in interni

## Identificazione schede e circuiti stampati



Etichette statiche dissipative

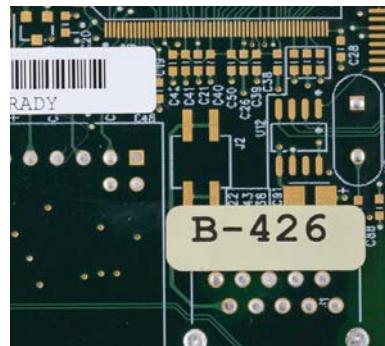

Etichette di identificazione per alte temperature

## Identificazione di laboratorio



Etichette per vetrini



Etichette per cassette di campioni di tessuti




Etichette per centrifughe e provette PCR

## SEGALETICA VUOTA PRESTAMPATA E FUSTELLATA B-595

PER CREARE IN POCHI SECONDI ETICHETTE CHE RIPORTANO AVVERTENZE DI SICUREZZA ED ETICHETTE CHE SEGNALANO LA PRESENZA DI ARCHI ELETTRICI.

- Consente alla stampante di creare rapidamente, in un unico ciclo di stampa, segnali multi-colori
- Le didascalie soddisfano le norme OSHA 1910.145 e ASME/ANSI Z535
- Il materiale adatto ad interni/esterni aderisce a superfici ruvide, irregolari e "difficili"
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C

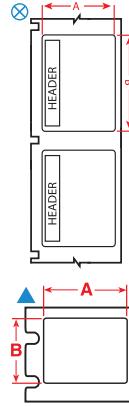

**i** Per creare etichette che riportano avvertenze di sicurezza ed etichette che segnalano la presenza di archi elettrici, utilizzare questi consumabili con i modelli incorporati nella stampante BBP™31 o con i modelli del software MarkWare™ se si utilizza la stampante BBP™33.

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno	
BBP31;BBP33	B30-25-595-ANSIDA	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-ANSIDA	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-ANSICA	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-ANSICA	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-ANSIWA	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-ANSIWA	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-ANSINO	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-ANSINO	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-OSHADA	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-OSHADA	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-OSHACA*	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-241-595-OSHACA*	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	⊗	
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKWT	[REDACTED]	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKWT	[REDACTED]	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-242-595-BLNKWT	[REDACTED]	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-219-595-BLNKWT	[REDACTED]	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKYL	[REDACTED]	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKYL	[REDACTED]	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲

\*L'area di testo sotto l'intestazione è gialla. L'area di testo sotto tutti gli altri segnali è bianca.  
Anche i nastri colorati B30 R-10000 possono essere usati con questi codici.


## CARTELLINI DI SICUREZZA NON ADESIVI PRESTAMPATI E FUSTELLATI B-551

PRESTAMPATI E FUSTELLATI PER RISPARMIARE TEMPO!

- Cartellini non adesivi semi-rigidi in poliestere
- I cartellini sono pretagliati con foro e angoli smussati
- Perforazione tra i cartellini
- Sono disponibili occhielli in plastica a pressione per una maggiore resistenza attorno ai fori di fissaggio. Riferimento ordine: 020596
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 90 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 90 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30-255-551-ANSIDA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	LM, MW	⊗
BBP31;BBP33	B30-255-551-OSHADA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	LM, MW	⊗
BBP31;BBP33	B30-255-551-ANSICA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	LM, MW	⊗
BBP31;BBP33	B30C-255-551-WHT	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	LM, MW	⊗



LM = LabelMark, MW = MarkWare



## VINILE PER INTERNI/ESTERNI AD ALTE PRESTAZIONI B-595

PER L'IDENTIFICAZIONE DI ATTREZZATURE GENERICHE E DI SICUREZZA: IL MIGLIOR VINILE INDUSTRIALE SUL MERCATO




- Vinile resistente e a basso restrinimento unito al nostro adesivo più aggressivo
- Si adegu a superfici irregolari, curve, ruvide e con trama pesante (mattoni da costruzione verniciati, legno irregolare, plastica testurizzata, tubi rivestiti in carta, superfici vernicate a polvere)
- Aderisce a superfici gravose a bassa energia (tubazioni in PVC, casse portattrezzi modellate ad aria, plastica ABS, plastica riciclata)
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C



### Segnalazione di sicurezza:

etichette 5S, marcatabù, etichette di pericolo e di avviso, sigillatura macchinari e molto altro


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-500-595-OR	Arancio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-BL	Blu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-GY	Grigio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-BR	Marrone	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-BK	Nero	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-GD	Oro	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-RD	Rosso	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-CL	Trasparente	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-GN	Verde	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-500-595-PL	Viola	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-OR	Arancio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-BL	Blu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-GY	Grigio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-BR	Marrone	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-BK	Nero	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-GD	Oro	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-RD	Rosso	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-CL	Trasparente	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-GN	Verde	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-595-PL	Viola	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-OR	Arancio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-BL	Blu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-GY	Grigio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-BR	Marrone	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-BK	Nero	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-GD	Oro	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-RD	Rosso	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-CL	Trasparente	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-GN	Verde	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-595-PL	Viola	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-3000-595-WT	Bianco	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-3000-595-YL	Giallo	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-OR	Arancio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-BL	Blu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-GY	Grigio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-BR	Marrone	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-BK	Nero	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-GD	Oro	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-RD	Rosso	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-CL	Trasparente	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-GN	Verde	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-595-PL	Viola	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	



## POLIESTERE AD ALTE PRESTAZIONI B-569

PER LA SEGNALETICA DI SUPERFICI IN ACCIAIO INOX E SUPERFICI LISCE

- Basso contenuto di alogenuri per la marcatura tubazioni e superfici in acciaio inossidabile
- Aderisce perfettamente a superfici estremamente lisce ed è l'ideale per il montaggio su pannelli rigidi
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 100 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 100 °C




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-500-569-BK	Nero	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-BL	Blu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-BR	Marrone	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-CL	Trasparente	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-GN	Verde	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-GY	Grigio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-LB	Celeste	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-OR	Arancio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-PL	Viola	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-RD	Rosso	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-SB	Azzurro	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-WT	Bianco	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-569-YL	Giallo	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-BK	Nero	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-BL	Blu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-BR	Marrone	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-CL	Trasparente	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-GN	Verde	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-GY	Grigio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-LB	Celeste	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-OC	Ocre	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-OR	Arancio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-PK	Rosa	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-PL	Viola	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-RD	Rosso	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-SB	Azzurro	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-569-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-BK	Nero	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-BL	Blu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-BR	Marrone	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-CL	Trasparente	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-GN	Verde	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-GY	Grigio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-LB	Celeste	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-OC	Ocre	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-OR	Arancio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-PL	Viola	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-RD	Rosso	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-SB	Azzurro	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-569-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-3000-569-WT	Bianco	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-BK	Nero	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-BL	Blu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-BR	Marrone	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-CL	Trasparente	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-GN	Verde	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-GY	Grigio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-LB	Celeste	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-OC	Ocre	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-OR	Arancio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○



## POLIESTERE AD ALTE PRESTAZIONI B-569 (CONTINUAZIONE)

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-PL	Viola	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-RD	Rosso	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-SB	Azzurro	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-569-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○




## ETICHETTE INFORMATIVE PRESTAMPATE PER SOSTANZE CHIMICHE B-595

PER CREARE RAPIDAMENTE ETICHETTE SECONDO NFPA

- Per stampare etichette per sostanze chimiche in 5 colori con un unico passaggio di stampa
- Materiale per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C

Per stampante/i	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-244-595-CB		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-245-595-CB		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	1	240	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-243-595-NFPA		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-243-595-CB		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	MW	▲




LM = LabelMark, MW = MarkWare

## ETICHETTE PRESTAMPATE GHS/CLP PER SOSTANZE CHIMICHE B-7569

PER STAMPARE ETICHETTE GHS IN 2 COLORI CON UN SOLO RAPIDO PASSAGGIO DI STAMPA!

- Etichette vuote con rombi rossi prestampati per permettere alla stampante di produrre etichette GHS/CLP in 2 colori con un solo passaggio di stampa
- 3 formati di etichette, ciascuno con 6 layout a rombo che corrispondono ai modelli del software MarkWare™
- Materiale vinilico per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche
- È necessario il software MarkWare 3.9.1 o versione superiore (sono disponibili upgrade per gli attuali proprietari di MarkWare)
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 75 °C
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 75 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP1	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP2	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP3A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP3B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP4A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-260-7569-CLP4B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP1	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP2	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP3A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP3B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP4A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-261-7569-CLP4B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP1	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP2	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP3A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP3B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP4A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲
BBP31;BBP33	B30-262-7569-CLP4B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	MW	▲

## SOFTWARE MARKWARE™

O RA COMPRENDE UN MODULO PER ETICHETTE GHS/CLP

- Contiene 18 layout di etichette preformatte e simboli GHS/CLP approvati: per non dover più impostare la configurazione
- L'utente seleziona le indicazioni di pericolo approvate già predisposte e i relativi simboli GHS/CLP, che vengono automaticamente configurati senza necessità di digitare nulla
- La stampante richiede eventuali dati variabili aggiuntivi che sono anch'essi configurati automaticamente
- Materiale vinilico per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche
- Scegliendo una seconda lingua, il software MarkWare esegue automaticamente la configurazione nella lingua scelta
- Contiene modelli per stampanti BBP31/BBP33, GlobalMark e MiniMark

Codice prodotto	Codice	Descrizione
MarkWare - EUR	710669	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™



# Identificazione ambienti di lavoro e di sicurezza



## ETICHETTE HSID B-423

### PER IDENTIFICARE LE SOSTANZE PERICOLOSE

- Fornite con quadrati arancioni prestampati, pronte alla stampa dell'avvertenza desiderata
- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 120°C

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30-217-423-HSIDL1	55,00	75,00	1	424	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-217-423-HSIDL2	55,00	75,00	1	424	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-218-423-HSIDL1	75,00	105,00	1	315	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-218-423-HSIDL2	75,00	105,00	1	315	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-230-423-HSIDL1	105,00	150,00	1	225	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-230-423-HSIDL2	105,00	150,00	1	225	B30-R6000	LM, MW	▲



## ETICHETTE VUOTE FUSTELLATE B-595 E B-7569

### ETICHETTE IDENTIFICAZIONE GENERALE IMMEDIATA

- Ideali per svariate esigenze di etichettatura
- Sono previsti due formati fustellati di cartellini rigidi per applicazioni heavy duty
- Materiale per interni/esterni
- B-595: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C
- B-7569: Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 75 °C
- B-595: Temperatura di applicazione: da -40 °C a 82 °C
- B-7569: Temperatura di applicazione: da 10 °C a 75 °C

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30-242-7569-WT	Bianco	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-7569-WT	Bianco	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-7569-YL	Giallo	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-219-7569-WT	Bianco	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-7569-WT	Bianco	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-7569-YL	Giallo	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲



## CARTELLINI IN ROTOLI CONTINUI NON ADESIVI B-551

### PER CARTELLINI DI SICUREZZA, BLOCCAGGIO E GENERICI

- Cartellini non adesivi in poliestere
- Facili da perforare con occhielli a pressione opzionali. Riferimento ordine: 020596
- Conformi ai requisiti OSHA in materia di distacco (22,68 kg) per i cartellini di lockout
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 90 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 90 °C


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-2500-551-WT	Bianco	64,00	30,40	1	1	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-3250-551-WT	Bianco	83,00	30,40	1	1	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4250-551-WT	Bianco	108,00	30,40	1	1	LM, MW	○

LM = LabelMark, MW = MarkWare

## NASTRO RETRORIFLETTENTE B-584

PER L'IDENTIFICAZIONE RIFLETTENTE AD ALTA RETROLUMINESCENZA SE COLPITA DALLA LUCE

- Ideale per la segnaletica di pali e piedistalli esterni, attrezzature da cantiere ed attrezzature da tetto
- Raccomandato in situazioni di bassa luminosità e condizioni atmosferiche estreme
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 70 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C (arancione e giallo) / 10 °C (argento) a 70 °C




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-1125-584-OR	Arancio riflettente	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-584-SL	Argento riflettente	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-584-YL	Giallo riflettente	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-584-OR	Arancio riflettente	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-584-SL	Argento riflettente	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-584-YL	Giallo riflettente	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-584-OR	Arancio riflettente	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-584-SL	Argento riflettente	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-584-YL	Giallo riflettente	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○

## NASTRO FOTOLUMINESCENTE AD ALTA INTENSITÀ BRADYGLO™ B-526

PER SEGNALATICA FLUORESCENTE - FINO A 10 ORE!

- Concepito per la segnaletica direzionale e di evacuazione
- Ideale per segnalare arresti d'emergenza di impianti, estintori, pulsanti d'allarme e comandi di impianti vitali
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 60 °C
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 60 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-1125-526	Verde luminescente	29,00	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-526	Verde luminescente	57,00	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-526	Verde luminescente	101,00	15,20	1	1	B30-R10000	LM, MW	○

## NASTRO MAGNETICO STAMPABILE B-509

IL MATERIALE PIÙ SEMPLICE E RAPIDO DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE

- Materiale magnetico non adesivo con possibilità di stampa diretta
- Ideale per applicazioni ove l'identificazione deve essere riutilizzabile e riposizionabile
- Temperatura di utilizzo: da -18 °C a 70 °C
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 70 °C




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-2500-509-WT	Bianco	64,00	7,60	1	1	B30-R6000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2500-509-YL	Giallo	64,00	7,60	1	1	B30-R6000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4250-509-WT	Bianco	108,00	7,60	1	1	B30-R6000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4250-509-YL	Giallo	108,00	7,60	1	1	B30-R6000	LM, MW	○

## MATERIALE PER APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE B-549

PER L'IDENTIFICAZIONE A TEMPERATURE FINO A -40°C

- Lo speciale adesivo aderisce in forma permanente a superfici estremamente fredde
- Può essere applicato a -23°C e resiste fino a -40°C
- Ideale per l'uso in depositi frigorifero, celle, congelatori e per uso esterno a breve termine nella stagione invernale



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-1125-549-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-549-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-549-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-549-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-549-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-549-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○

LM = LabelMark, MW = MarkWare




## VINILE RIPOSIZIONABILE B-581

PER APPLICAZIONI 5S E LEAN



- L'adesivo molto resistente resta ben fermo, ma non lascia residuo quando è rimosso
- Ideale per etichette provvisorie, rimovibili e riposizionabili, come etichette 5S e cespiti



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-500-581-WT	Bianco	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-581-YL	Giallo	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-581-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-581-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-581-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-581-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-581-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-581-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	LM, MW	○




## VINILE PER INTERNI/ESTERNI B-7569

VINILE PER IMPIEGHI GENERALI USO INTERNO/ESTERNO



- Materiale lucido per identificazione flessibile e duratura
- Aderisce a materiali a bassa energia superficiale
- Può sostenere temperature fino a 75°C, soddisfacendo le temperature richieste dalla manutenzione industriale
- Vinile a bassa retrazione
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 75 °C
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 75 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-BK	Nero	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-BL	Blu	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-GN	Verde	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-OR	Arancio	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-RD	Rosso	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-WT	Bianco	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-7569-YL	Giallo	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-BK	Nero	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-BL	Blu	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-GN	Verde	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-OR	Arancio	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-RD	Rosso	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-WT	Bianco	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-1125-7569-YL	Giallo	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-BK	Nero	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-BL	Blu	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-GN	Verde	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-OR	Arancio	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-RD	Rosso	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-WT	Bianco	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-2250-7569-YL	Giallo	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-3000-7569-WT	Bianco	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-3000-7569-YL	Giallo	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-BK	Nero	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-BL	Blu	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-GN	Verde	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-OR	Arancio	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-RD	Rosso	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-WT	Bianco	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-4000-7569-YL	Giallo	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	LM, MW	○

LM = LabelMark, MW = MarkWare

## ETICHETTE SPESSORATE PER PULSANTI B-593

### COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

- Etichette in poliestere adesive ultra aggressive patinate con profilo spesso (spessore totale = 0,65 mm)
- Alternativa economica ad alte prestazioni alle targhe serigrafate
- Durata media all'esterno 10 anni
- Etichettatura a richiesta: le etichette vengono stampate in meno di 4 secondi
- 5 dimensioni di pulsante (compresi diametri di foro da 22,50 mm con e senza chiave e da 30,50 mm con chiave)
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 100 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, cUL, RoHS




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30EP-167-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167U-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167U-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167U-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167U-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-167U-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	1	235	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-169-593-WT	Bianco	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-169-593-RD	Rosso	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-169-593-YL	Giallo	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-169-593-GN	Verde	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-169-593-BK	Nero	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-168-593-WT	Bianco	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-168-593-RD	Rosso	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-168-593-YL	Giallo	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-168-593-GN	Verde	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-168-593-BK	Nero	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-170-593-WT	Bianco	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-170-593-RD	Rosso	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-170-593-YL	Giallo	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-170-593-GN	Verde	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-170-593-BK	Nero	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	LM, MW	

## ETICHETTE SPESSORATE B-593

### COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

- Etichette in poliestere adesive ultra aggressive patinate con profilo spesso (0,65 mm)
- Ideali per l'etichettatura di quadri e frontali di armadi
- Etichettatura a richiesta: le etichette vengono stampate in meno di 4 secondi
- Non è necessario accorciare il testo per ridurre le spese di serigrafia basate sul numero di caratteri
- Durata media all'esterno 10 anni
- 6 colori, 7 formati rettangolari
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 100 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, cUL, RoHS

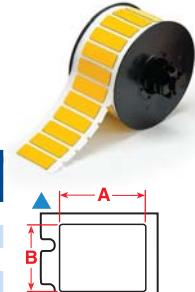

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-RD	Rosso	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-YL	Giallo	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-GN	Verde	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-SL	Metallizzato	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,70	19,10	1	610	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-WT	Bianco	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-RD	Rosso	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-YL	Giallo	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-GN	Verde	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-SL	Metallizzato	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-172-593-BK	Nero	44,99	14,99	21,60	1	510	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-WT	Bianco	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-RD	Rosso	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-YL	Giallo	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-GN	Verde	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-SL	Metallizzato	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-173-593-BK	Nero	50,80	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-175-593-WT	Bianco	76,20	19,05	25,40	1	435	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30EP-175-593-YL	Giallo	76,20	19,05	25,40	1	435	B30-R6000	LM, MW	

LM = LabelMark, MW = MarkWare


>>



## ETICHETTE SPESSORATE B-593 (CONTINUAZIONE)

COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP31;BBP33	B30EP-175-593-GN	Verde	76,20	19,05	25,40	1	435	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-175-593-BK	Nero	76,20	19,05	25,40	1	435	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-176-593-WT	Bianco	76,20	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-176-593-YL	Giallo	76,20	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-176-593-GN	Verde	76,20	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-176-593-BK	Nero	76,20	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-177-593-WT	Bianco	76,20	63,50	69,90	1	145	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-177-593-YL	Giallo	76,20	63,50	69,90	1	145	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-177-593-GN	Verde	76,20	63,50	69,90	1	145	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-177-593-BK	Nero	76,20	63,50	69,90	1	145	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-WT	Bianco	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-RD	Rosso	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-YL	Giallo	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-GN	Verde	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-SL	Metallizzato	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-174-593-BK	Nero	101,60	25,40	31,80	1	340	B30-R4400-WT	LM, MW	▲





## ETICHETTE PER COMPONENTI

PER QUADRI ELETTRICI E DI AUTOMAZIONE

- Vari formati in diversi tipi di materiali resistenti
- Ideali per la marcatura di binari DIN, relè, PLC, interruttori, solenoidi, motori e altri componenti
- Tutti i materiali raccomandati sono flessibili e provvisti di adesivi ad alta tenuta per la massima adesione a un'ampia gamma di superfici e componenti
- B-483: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 120°C
- B-498: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 80 °C
- B-499: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 90 °C
- B-593: Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 100 °C
- B-595: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, cUL, RoHS




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-483</b>												
BBP33	B33-5-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,20	27,30	3	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-17-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-18-483	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-19-483	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	-	1	500	B30-R6000	LM, MW	▲
<b>B-498</b>												
BBP33	B33-90-498	Bianco	6,35	36,50	-	39,70	8,90	6	2500	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	-	22,20	15,20	4	5000	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	-	39,70	15,20	6	2500	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-1-498	Bianco	19,05	6,35	-	8,90	20,30	4	5000	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-95-498	Bianco	20,32	36,50	-	39,70	22,90	3	2500	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	-	15,20	27,30	3	5000	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	-	22,20	27,90	2	2500	B30-R6200	LM, MW	●
BBP33	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	-	39,70	27,90	3	2500	B30-R6200	LM, MW	●
<b>B-499</b>												
BBP33	B33-143-499	Bianco	-	-	9,53	12,70	12,10	4	1500	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-144-499	Bianco	-	-	12,70	15,90	15,20	3	1500	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-602-499	Bianco	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-602-499YL	Giallo	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-603-499	Bianco	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-603-499YL	Giallo	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000	LM, MW	■
BBP33	B33-68-499	Bianco	12,70	19,05	-	22,20	15,20	4	1500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-165-499	Bianco	20,32	36,50	-	39,70	22,90	4	2500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,24	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-163-499	Bianco	25,40	9,53	9,53	12,70	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	-	12,07	27,94	2	1500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-126-499	Bianco	38,10	12,70	-	15,24	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-136-499	Bianco	38,10	19,05	-	16,50	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-151-499	Bianco	50,80	6,35	-	-	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	▲
<b>B-593</b>												
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,70	-	19,10	-	1	610	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-SL	Metallizzato	26,92	12,70	-	19,10	-	1	610	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,70	-	19,10	-	1	610	B30-R4400-WT	LM, MW	▲
<b>B-595</b>												
BBP31;BBP33	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	-	-	-	-	1	1	B30-R10000	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	-	-	-	-	1	1	B30-R10000	LM, MW	○



## MARCATORI AUTOLAMINANTI PER CAVI E FILI B-427

L'ETICHETTA BRADY PIÙ FAMOSA PER SIGLatura DI FILI E CAVI.

- Zona stampabile bianca con "coda" trasparente che si avvolge sulla siglatura per proteggere il testo
- Resistenza superiore all'abrasione, alla manipolazione, ai solventi, all'acqua, all'olio e allo sporco
- Adesivo acrilico permanente appositamente studiato per superfici molto curve
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 70 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, RoHS

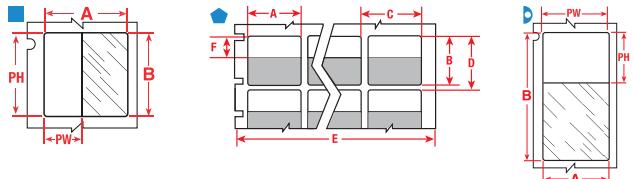

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Per Wire Gauge**	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33-80-427	Bianco/Trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	24,10	15,20	4	2500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-113-427	Bianco/Trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	28,60	15,20	4	2500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP31;BBP33	B30-231-427	Bianco/Trasparente	12,70	31,75	12,70	12,70	38,10	15,24	7	2800	10-4	B30-R4300	LM, MW	■
BBP33	B33-8-427	Bianco/Trasparente	12,70	36,50	12,70	12,70	41,30	16,80	5	5000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-56-427	Bianco/Trasparente	19,05	23,80	19,05	9,53	28,60	20,30	4	5000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-73-427	Bianco/Trasparente	19,05	44,45	19,05	12,70	47,60	20,30	4	5000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-74-427	Bianco/Trasparente	20,32	36,50	20,32	12,70	41,30	20,30	4	5000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP31;BBP33	B30-229-427	Bianco/Trasparente	25,40	19,05	25,40	9,53	25,40	31,75	1	4000	16-10	B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-116-427	Bianco/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,60	27,90	2	2500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-211-427	Bianco/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	32,13	29,74	3	3000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-311-427	Bianco/Trasparente	25,40	31,75	25,40	12,70	37,72	28,50	3	3000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-9-427	Bianco/Trasparente	25,40	36,50	25,40	12,70	41,30	27,30	3	2500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP31;BBP33	B30-233-427	Bianco/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	44,45	31,75	1	2300	10-4	B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-75-427	Bianco/Trasparente	25,40	57,15	25,40	19,05	60,30	27,90	2	1500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-511-427	Bianco/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	70,64	33,50	3	1500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-10-427	Bianco/Trasparente	25,40	95,25	25,40	25,40	101,60	27,30	3	1500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-81-427	Bianco/Trasparente	25,40	152,40	25,40	38,10	157,10	27,90	2	500		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-135-427AW	Bianco	38,10	19,05	-	-	22,22	-	1	1500		B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-118-427	Bianco/Trasparente	38,10	25,40	38,10	9,53	28,60	-	1	1250		B30-R4300	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30-225-427	Bianco/Trasparente	38,10	31,75	38,10	12,70	38,10	50,80	2	1800	10-4	B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-119-427	Bianco/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,30	-	1	1000		B30-R4300	LM, MW	○
BBP33	B33-517-427	Bianco/Trasparente	38,10	63,50	38,10	19,05	69,85	49,00	2	1000		B30-R4300	LM, MW	◆
BBP31;BBP33	B30-188-427	Bianco/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	107,95	50,80	2	600	3/0- kcmil	B30-R4300	LM, MW	◆
BBP31;BBP33	B30-226-427	Bianco/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	158,75	50,80	2	400	3/0- kcmil	B30-R4300	LM, MW	◆
BBP33	B33-120-427	Bianco/Trasparente	44,45	25,40	44,45	9,53	28,60	-	1	1250		B30-R4300	LM, MW	○
BBP33	B33-121-427	Bianco/Trasparente	44,45	38,10	44,45	12,70	41,30	-	1	1000		B30-R4300	LM, MW	○
BBP33	B33-137-427AW	Bianco	50,80	25,40	-	-	28,60	-	1	1500		B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-27-427	Bianco/Trasparente	50,80	95,25	50,80	25,40	101,60	-	1	500		B30-R4300	LM, MW	○
BBP33	B33-640-427AW	Bianco	55,88	38,10	-	-	45,08	-	1	2000		B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-26-427	Bianco/Trasparente	63,50	57,15	63,50	19,05	61,90	-	1	500		B30-R4300	LM, MW	○
BBP33	B33-131-427	Bianco/Trasparente	66,68	25,40	25,40	25,40	28,60	-	1	1500		B30-R4300	LM, MW	■
BBP33	B33-648-427AW	Bianco	66,68	25,40	-	-	32,38	-	1	2000		B30-R4300	LM, MW	▲


\*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente

\*\*Basato sulle dimensioni dei cavi isolati THHN "National Electric Code"

## ETICHETTE PER FIBRE OTTICHE B-425

IDEALI PER LA SIGLatura DI CAVI IN FIBRE OTTICHE.

- Per manipolazione sicura di cavi in fibra.
- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 80 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, cUL, CSA, RoHS

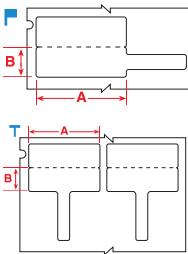

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33FP-01-425	30,00	10,00	-	26,03	1	1000	B30-R4300	LM, MW	F
BBP33	B33FT-01-425	30,00	10,00	33,00	46,03	2	1000	B30-R4300	LM, MW	T

LM = LabelMark, MW = MarkWare




## CARTELLINI ANTISTRAPPO B-7597

CARTELLINI UTILIZZABILI PER UN'AMPA SERIE DI APPLICAZIONI, TRA CUI L'IDENTIFICAZIONE DI CAVI MULTIPOLARI, FASCI CAVO, ATTREZZATURE.

- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 100 °C
- Approvazioni di agenzie normative: RoHS

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33-7597W-2050	50,80	12,70	16,72	1	2000	B30-R4300	LM, MW	




## ETICHETTE PER FILI E CAVI IN TESSUTO DI VINILE B-498

GRANDE TENUTA CON POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE L'ETICHETTA SENZA LASCIARE TRACCE E RIAPPPLICARLA.

- Etichette in tessuto di vinile per la marcatura di fili, cavi e componenti all'interno di pannelli
- L'esclusiva struttura tessuta ed adesiva conferisce una tenuta eccellente, pur consentendo di rimuovere l'etichetta senza lasciare tracce e riapplicarla
- Scelta ideale per la marcatura delle due estremità di un filo da accorciare prima del cablaggio finale
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 80 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, RoHS

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33-90-498	6,35	36,50	8,90	39,70	6	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-87-498	12,70	36,50	15,20	39,70	6	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-68-498	12,70	19,05	15,20	22,20	4	5000	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-14-498	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-1-498	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-91-498	19,05	23,80	21,60	27,00	4	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-95-498	20,32	36,50	22,90	39,70	3	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-165-498	20,32	36,50	22,90	39,70	4	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-88-498	25,40	19,05	27,90	22,20	2	2500	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-5-498	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R6200	LM, MW	
BBP33	B33-89-498	25,40	36,50	27,90	39,70	3	2500	B30-R6200	LM, MW	





## ETICHETTE PER FILI E CAVI B-499

MATERIALE IN TESSUTO DI NYLON CON STRAORDINARIA ADESIVITÀ, CHE LO RENDE UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER TUTTE LE SUPERFICI.

- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 90 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, CSA, RoHS, halogen-free per DIN VDE 0472 part 815

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33-611-499	12,70	25,40	15,70	28,40	3	3000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-620-499	12,70	25,40	-	28,40	1	1000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-125-499	22,86	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-163-499	25,40	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-152-499	25,40	9,53	27,94	12,07	2	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-621-499	25,40	36,50	28,40	39,50	3	3000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-625-499	25,40	66,68	28,40	69,68	3	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-659-499	25,40	12,40	-	15,40	1	1000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-126-499	38,10	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-151-499	50,80	6,35	-	-	1	1500	B30-R6000	LM, MW	




LM = LabelMark, MW = MarkWare

## ETICHETTA ADESIVA PER MORSETTIERE B-498

GRANDE TENUTA CON POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE L'ETICHETTA SENZA LASCIARE TRACCE E RIAPPPLICARLA.

- Etichette in rotoli continui con larghezza appositamente studiata per l'allineamento su morsettiero
- L'esclusiva struttura di tessuto e adesivo conferisce una tenuta eccellente, pur consentendo di rimuovere l'etichetta senza lasciare tracce e riapplicarla
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 80 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, RoHS




Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33C-240-498	6,10	25,91	1	1	B30-R6200	LM, MW	○
BBP33	B33C-312-498	7,92	25,91	1	1	B30-R6200	LM, MW	○
BBP33	B33C-375-498	9,53	25,91	1	1	B30-R6200	LM, MW	○

## TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMA SLEEVE® HX IN POLIOLEFINA PER LA SIGLatura DI FILI E CAVI B-7642

TIPO MILITARE/INDUSTRIALE. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1


- Tubetti per marcatura termoretraibili 2:1, perfettamente aderenti ai fili
- Flame retardant e resistenti alle alte temperature, per maggiori prestazioni in temperatura, vedere Permasleeve HT B-345
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 120 °C
- Temperatura di picco: 5 min a 240 °C; 24 ore a 160 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL224, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/5 (classe 1 e 3), SAE-AS-81531, MIL-STD-202 metodo 215K, testato per ASTM E162, ASTM E662



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Per Wire Gauge**	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>Stampabile solo su un lato</b>												
BBP33	B33-94-2-7642	Bianco	50,80	4,52	24 - 20	1,20	2,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-125-2-7642	Bianco	50,80	5,59	20 - 16	1,60	2,80	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-187-2-7642	Bianco	50,80	7,90	16 - 10	2,40	3,80	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-250-2-7642	Bianco	50,80	10,49	12 - 8	3,20	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-375-2-7642	Bianco	50,80	14,71	8 - 4	4,80	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-500-2-7642	Bianco	50,80	19,89	6 - 1	6,40	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-750-2-7642	Bianco	50,80	29,69	2 - 4/0	9,50	17,80	1	150	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-1000-2-7642	Bianco	50,80	39,19	2/0 - 0,950 dia	11,40	24,10	1	150	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-1500-2-7642	Bianco	50,80	59,49		19,00	35,60	1	50	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33-2000-2-7642	Bianco	50,80	79,20		25,40	48,30	1	50	B30-R4300	LM, MW	▽
<b>Stampabile su due lati</b>												
BBP33	B33D-94-2-7642	Bianco	50,80	4,52	24 - 20	1,20	2,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-125-2-7642	Bianco	50,80	5,59	20 - 16	1,60	2,80	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-187-2-7642	Bianco	50,80	7,90	16 - 10	2,40	3,80	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-250-2-7642	Bianco	50,80	10,49	12 - 8	3,20	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-375-2-7642	Bianco	50,80	14,71	8 - 4	4,80	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-500-2-7642	Bianco	50,80	19,89	6 - 1	6,40	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-750-2-7642	Bianco	50,80	29,69	2 - 4/0	9,50	17,80	1	150	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-1000-2-7642	Bianco	50,80	39,19	2/0 - 0,950 dia	11,40	24,10	1	150	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-1500-2-7642	Bianco	50,80	59,49		19,00	35,60	1	50	B30-R4300	LM, MW	▽
BBP33	B33D-2000-2-7642	Bianco	50,80	79,20		25,40	48,30	1	50	B30-R4300	LM, MW	▽

\*\*Basato sulle dimensioni dei cavi isolati THHN "National Electric Code"

LM = LabelMark, MW = MarkWare

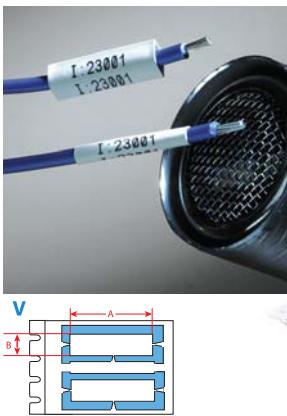

## TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMA SLEEVE® PS IN POLIOLEFINA PER LA MARCATURA DI FILI B-342

TIPO MILITARE/INDUSTRIALE STANDARD. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 3:1



- Tubetti per marcatura termoretraibili 3:1, perfettamente aderenti ai fili
- Utilizzabili per l'identificazione o la protezione dei fili
- Flame retardant e resistente allo scolorimento
- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 130 °C
- Temperatura di picco: 5 min a 260 °C; 24 ore a 180 °C
- Conformi alle proprietà fisiche e isolanti riportate nelle approvazioni delle agenzie normative: UL 224, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/5C (class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, Tested per ASTM E162, ASTM E662

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Per Wire Gauge**	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>Stampabile solo su un lato</b>												
BBP33	B33-94-2-342	Bianco	50,80	4,29	28 - 20	,60	2,00	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,29	28 - 20	,60	2,00	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-125-2-342	Bianco	50,80	5,49	22 - 16	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-125-2-342YL	Giallo	50,80	5,49	22 - 16	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-187-2-342-2	Bianco	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	2	2000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-187-2-342	Bianco	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-187-2-342YL	Giallo	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-250-2-342-2	Bianco	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	2	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-250-2-342	Bianco	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-250-2-342YL	Giallo	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-375-2-342-2	Bianco	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	2	500	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-375-2-342	Bianco	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-375-2-342YL	Giallo	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-500-2-342YL	Bianco	50,80	20,32	8 - 1	4,80	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-500-2-342	Bianco	50,80	20,32	8 - 1	4,80	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-750-2-342	Bianco	50,80	30,51	6 - 4/0	6,40	17,80	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-750-2-342YL	Giallo	50,80	30,51	6 - 4/0	6,40	17,80	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-1000-2-342	Bianco	50,80	40,64	2 - 0,950 dia	8,50	24,10	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-1000-2-342YL	Giallo	50,80	40,64	2 - 0,950 dia	8,50	24,10	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V
<b>Stampabile su due lati</b>												
BBP33	B33D-94-2-342	Bianco	50,80	4,29	28 - 20	,60	2,00	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,29	28 - 20	,60	2,00	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-94-2-342BK	Nero	50,80	4,29	28 - 20	,60	2,00	1	1000	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-125-2-342	Bianco	50,80	5,49	22 - 16	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-125-2-342YL	Giallo	50,80	5,49	22 - 16	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-125-2-342BK	Nero	50,80	5,49	22 - 16	1,20	2,80	1	1000	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-187-2-342	Bianco	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-187-2-342YL	Giallo	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	1	1000	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-187-2-342BK	Nero	50,80	7,95	20 - 10	1,60	3,80	1	1000	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-250-2-342	Bianco	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-250-2-342YL	Giallo	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-250-2-342BK	Nero	50,80	10,54	16 - 8	2,40	5,50	1	500	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-375-2-342	Bianco	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-375-2-342YL	Giallo	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-375-2-342BK	Nero	50,80	15,42	12 - 4	3,20	8,10	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-500-2-342	Bianco	50,80	20,32	8 - 1	4,80	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-500-2-342YL	Giallo	50,80	20,32	8 - 1	4,80	11,40	1	250	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-500-2-342BK	Nero	50,80	20,32	8 - 1	4,80	11,40	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-750-2-342	Bianco	50,80	30,51	6 - 4/0	6,40	17,80	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-750-2-342YL	Giallo	50,80	30,51	6 - 4/0	6,40	17,80	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-750-2-342BK	Nero	50,80	30,51	6 - 4/0	6,40	17,80	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-1000-2-342	Bianco	50,80	40,64	2 - 0,950 dia	8,50	24,10	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-1000-2-342YL	Giallo	50,80	40,64	2 - 0,950 dia	8,50	24,10	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-1000-2-342BK	Nero	50,80	40,64	2 - 0,950 dia	8,50	24,10	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4300	LM, MW	V
BBP33	B33D-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80		12,70	35,60	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V

\*\*Basato sulle dimensioni dei cavi isolati THHN "National Electric Code"


LM = LabelMark, MW = MarkWare

## TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMA SLEEVE® HT IN PVDF PER LA MARCATURA DI FILI IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE B-345

PER APPLICAZIONI AD ALTA TEMPERATURA E NON OUTGASSING.

RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1

- Guaine per la marcatura di fili con rapporto di restringimento 2:1 appositamente studiate per applicazioni a temperature estreme e/o in presenza di vuoto come per esempio nel settore Aeroespaziale
- Tubetto termoretraibile irradiato in polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Resistenti alla scoloritura e flame retardant
- Temperatura di utilizzo: da -55 °C a 225 °C
- Approvazioni di agenzie normative: NASA SP-R-0022A Outgassing performance, testato per ASTM E162, ASTM E662, SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202



Per stampante/i Stampabile su due lati	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Per Wire Gauge**	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
BBP33	B33D-94-2-345BK*	Nero	50,80	4,62	26 - 20	,80	2,00	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-94-2-345*	Bianco	50,80	4,62	26 - 20	,80	2,00	1	250	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-125-2-345BK	Nero	50,80	5,97	20 - 16	1,60	2,80	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-125-2-345	Bianco	50,80	5,97	20 - 16	1,60	2,80	1	250	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-187-2-345BK	Nero	50,80	8,51	16 - 10	2,40	3,80	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-187-2-345	Bianco	50,80	8,51	16 - 10	2,40	3,80	1	250	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-250-2-345BK	Nero	50,80	11,15	12 - 8	3,20	5,50	1	250	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-250-2-345	Bianco	50,80	11,15	12 - 8	3,20	5,50	1	250	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-375-2-345BK	Nero	50,80	16,38	8 - 4	3,20	8,10	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-375-2-345	Bianco	50,80	16,38	8 - 4	3,20	8,10	1	100	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-500-2-345BK	Nero	50,80	21,62	6 - 1	6,40	11,40	1	100	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-500-2-345	Bianco	50,80	21,62	6 - 1	6,40	11,40	1	100	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-750-2-345BK	Nero	50,80	31,75	3 - 4/0	9,50	17,80	1	50	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-750-2-345	Bianco	50,80	31,75	2 - 4/0	9,50	17,80	1	50	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-1000-2-345BK	Nero	50,80	42,16	2/0 - 0.950 dia	11,40	24,10	1	50	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-1000-2-345	Bianco	50,80	42,16	2/0 - 0.950 dia	11,40	24,10	1	50	B30-R6000	LM, MW	V
BBP33	B33D-1500-2-345BK	Nero	50,80	61,80		19,10	35,60	1	50	B30-R4500-SV	LM, MW	V
BBP33	B33D-1500-2-345	Bianco	50,80	61,80		19,10	35,60	1	50	B30-R6000	LM, MW	V

\* Rapporto di restringimento 3:1

\*\*Basato sulle dimensioni dei cavi isolati THHN "National Electric Code"

# Identificazione generale e di prodotti



## ETICHETTE IN POLIESTERE

PER APPLICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE

- Largamente impiegate per l'identificazione di componenti, schede, circuiti stampati, l'etichettatura di contenitori e scaffali, la codifica a barre per tracciabilità, cespiti
- 3 livelli di adesività
- B-423, B-483, B-489: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 120 °C
- B-430, B-432: Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 110 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, CSA, RoHS

Per stampante/i	Codice prodotto	Materiale Brady	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>Per superfici lisce</b>												
BBP33	B33-12-8423	B-8423	Bianco	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-101-8423	B-8423	Bianco	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-G2-8423YL	B-8423	Giallo	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-5-423	B-423	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-13-8423	B-8423	Bianco	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-104-8423	B-8423	Bianco	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-6-8423	B-8423	Bianco	38,10	19,05	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-17-423	B-423	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-17-430	B-430	Trasparente	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-423	B-423	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-430	B-430	Trasparente	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
<b>Per superfici testurizzate/bucciate</b>												
BBP33	B33-17-432	B-432	Trasparente	50,80	25,40	-	28,60	1	5000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-432	B-432	Trasparente	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-19-432	B-432	Trasparente	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000	LM, MW	
<b>Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale</b>												
BBP33	B33-5-483	B-483	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-5-489	B-489	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-17-483	B-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-17-489	B-489	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-19-483	B-483	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-483	B-483	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-19-489	B-489	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-18-489	B-489	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	

## ETICHETTE IN POLIESTERE METALLIZZATO

PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI, LA TRACCIABILITÀ DI CESPITI E L'IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE.



- Etichette metallizzate resistenti ai solventi e alle variazioni di temperatura
- Ideali per targhe seriali e dati di targa

Approvazioni di agenzie normative: B-7563 & B-438 UL, RoHS; B-434 & B-486 UL, CSA, RoHS; B-428 UL, CSA, AGA, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815), RoHS

B-428: Temperatura di utilizzo: da -40°C a 120 °C  
B-434: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 90 °C  
B-438: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 40 °C  
B-486: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 120 °C  
B-565: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 110 °C  
B-7563: Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 135 °C


Per stampante/i	Codice prodotto	Materiale Brady	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>Per superfici lisce</b>													
BBP33	B33-616-428	B-428	Argento	22,86	19,05	-	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-5-428	B-428	Argento	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-6-7563	B-7563	Argento	38,10	19,05	-	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30-135-7563	B-7563	Argento	38,10	19,05	-	50,80	22,22	2	3154	B30-R6000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30-17-7563	B-7563	Argento	50,80	25,40	-	-	28,57	1	1226	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-17-428	B-428	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30-222-7563	B-7563	Argento	76,20	50,80	-	-	57,15	1	649	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-428	B-428	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-1125-565-SL	B-565	Argento	29,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-2250-565-SL	B-565	Argento	57,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	LM, MW	
BBP31;BBP33	B30C-4000-565-SL	B-565	Argento	101,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	LM, MW	
<b>Per superfici testurizzate/bucciate</b>													
BBP33	B33-5-434	B-434	Argento	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-17-434	B-434	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-18-434	B-434	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000	LM, MW	
BBP33	B33-19-434	B-434	Argento	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R6000	LM, MW	
<b>Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale</b>													
BBP33	B33-5-486	B-486	Argento	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-17-486	B-486	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-19-486	B-486	Argento	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	
BBP33	B33-18-486	B-486	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	

LM = LabelMark, MW = MarkWare

>>

## ETICHETTE IN POLIESTERE METALLIZZATO (CONTINUAZIONE)

PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI, LA TRACCIABILITÀ DI CESPITI E L'IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE.



Per stampante/i	Codice prodotto	Materiale Brady	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>Se rimossa lascia un'impronta a scacchiera comprovante il tentativo di rimozione</b>													
BBP31;BBP33	B30-17-438	B-438	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1225	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30C-3000-438	B-438	Argento	75,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R4300	LM, MW	○
BBP31;BBP33	B30-18-438	B-438	Argento	76,20	25,40	-	-	31,75	1	1225	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-222-438	B-438	Argento	76,20	50,80	-	-	57,15	1	650	B30-R4300	LM, MW	▲

## ETICHETTE IN CARTA B-424

UNA SCELTA ECONOMICAMENTE VALIDA PER L'IDENTIFICAZIONE GENERALE IN APPLICAZIONI LIGHT DUTY.

- Finitura bianca opaca
- Eccellente contrasto per la stampa di codici a barre
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 50 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-424</b>										
BBP33	B33-17-424	Bianco	50,80	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-18-424	Bianco	76,20	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-19-424	Bianco	76,20	50,80	54,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-25-424	Bianco	152,40	101,60	155,60	1	350	B30-R4300	LM, MW	▲

## ETICHETTE IN POLIPROPILENE B-425

ETICHETTE PER INTERNI DESTINATI A IMPIEGHI GENERALI.

- Eccellenti prestazioni di stampa e resistenza a sostanze chimiche e solventi
- Non consigliate per un uso prolungato all'esterno (in tal caso, utilizzare le etichette in vinile per interni/esterni B-595 che assicurano una durata all'esterno di 8-10 anni)
- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 80 °C
- Approvazioni di agenzie normative: UL, cUL, CSA, RoHS



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-425</b>											
BBP33	B33-5-425	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	LM, MW	●
BBP33	B33-17-425	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-18-425	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
BBP33	B33-19-425	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300	LM, MW	▲


## ETICHETTE IN VINILE PER ESTERNI B-595

PER UNA DURATA ALL'ESTERNO DI 8-10 ANNI.

- Finitura semi-lucida
- Buona resistenza a sostanze chimiche, umidità, raggi UV ed agenti atmosferici
- Materiale estremamente flessibile idoneo a superfici ed attrezzature con finitura irregolare, bucciate e curve
- Durata media all'esterno 8-10 anni, vedi nota sotto
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-595</b>										
BBP31;BBP33	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	29,00	72,00	82,60	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	57,00	75,00	82,60	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,00	75,00	82,60	1	300	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,00	98,00	108,00	1	250	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	101,00	152,00	158,80	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲
BBP31;BBP33	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,00	152,00	158,80	1	175	B30-R10000	LM, MW	▲



**i** Le aspettative medie di durata del prodotto all'esterno dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno di 10 anni vale esclusivamente per le etichette in vinile; la durata della siglatura può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.

## Identificazione di schede elettroniche e circuiti stampati




### ETICHETTE IN POLIIMMIDE B-426 E B-457

PER SCHEDE E CIRCUITI STAMPATI, APPLICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE GENERALE IN PRESENZA DI TEMPERATURE ELEVATE.



- Soportano i vari processi, fondenti e solventi pulenti utilizzati per la produzione di schede di circuiti stampati
- Utilizzabili sulla parte superiore o inferiore per l'identificazione di componenti o schede
- 2 livelli di temperatura per rispondere a ogni esigenza
- B-426: Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 330 °C
- B-457: Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 300 °C

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-426</b>											
BBP33	B33-14-426	Ambra	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R4300	LM, MW	●
BBP33	B33-101-426	Ambra	19,05	6,35	19,05	9,35	5	2500	B30-R4300	LM, MW	●
BBP33	B33-2-426	Ambra	22,86	6,35	28,60	8,90	3	5000	B30-R4300	LM, MW	●
BBP33	B33-4-426	Ambra	38,10	6,35	-	8,90	2	5000	B30-R4300	LM, MW	●
BBP33	B33-104-426	Ambra	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R4300	LM, MW	●
<b>B-457</b>											
BBP33	B33-11-457	Bianco	6,35	6,35	6,40	9,50	12	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-14-457	Bianco	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-1-457	Bianco	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-46-457	Bianco	19,05	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-49-457	Bianco	22,86	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-58-457	Bianco	25,40	9,53	-	12,10	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-59-457	Bianco	25,40	12,70	-	15,20	1	2500	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-103-457	Bianco	25,40	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-43-457	Bianco	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-44-457	Bianco	34,93	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-45-457	Bianco	38,10	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲



LM = LabelMark, MW = MarkWare




## ETICHETTE DISSIPATIVE STATICHE IN POLIIMMIDE B-477, B-478 E B-479

PER L'IDENTIFICAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE, CIRCUITI STAMPATI E COMPONENTI ELETTRONICI.

- Poliimmide con adesivo a dissipazione di cariche elettrostatiche
- Conformi agli standard EIA-541 concernenti i materiali di imballaggio per articoli sensibili ESD
- Sopportano i vari processi, di saldatura e lavaggio utilizzati per la produzione di schede di circuiti stampati
- Utilizzabili sul lato superiore o inferiore della scheda

- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 100 °C
- Temperatura di picco: 80 sec a 300 °C; 5 min. a 260°C; 2 ore a 170 °C


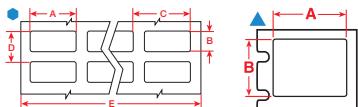


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-477</b>											
BBP33	B33-14-477	Bianco	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-43-477	Bianco	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
<b>B-478</b>											
BBP33	B33-14-478	Bianco	16,51	5,08	17,80	7,60	4	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-43-478	Bianco	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
<b>B-479</b>											
BBP33	B33-42-479	Bianco	25,40	4,75	-	7,30	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲
BBP33	B33-43-479	Bianco	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000	LM, MW	▲

## ETICHETTE IN POLIESTERE B-8423

PER L'IDENTIFICAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE E DI CIRCUITI STAMPATI.

- Per la siglatura sul lato superiore ed inferiore dei circuiti stampati
- Temperatura di utilizzo: da -70 °C a 110 °C

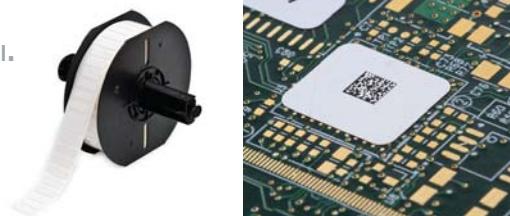


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
<b>B-8423</b>											
BBP33	B33-12-8423	Bianco	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-101-8423	Bianco	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-G2-8423YL	Giallo	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-13-8423	Bianco	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000	LM, MW	●
BBP33	B33-104-8423	Bianco	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000	LM, MW	●



## ETICHETTE PER FIALE E PROVETTE B-461, B-490 e B-492

PER CAMPIONI IDENTIFICATI SEMPRE IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE.

- Etichette studiate per sopportare le condizioni ambientali estreme di laboratorio
- Resistenti ai solventi di laboratorio come xilene, etanolo, alcol e DMSO
- Identificazione sempre leggibile: non si macchia, non sbiadisce, non si stacca.
- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido

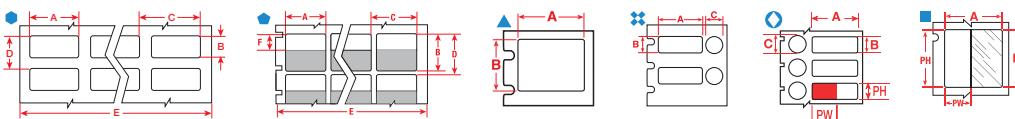

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F N A H	BBP33	B33-68-490	Bianco	12,70	19,05	-	-	-	15,24	22,22	4	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-127-461	Bianco/Trasparente	12,70	55,88	12,70	19,05	-	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-133-461	Bianco/Trasparente	15,24	41,28	15,24	25,40	-	17,78	46,99	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-612-461	Bianco/Trasparente	15,24	66,68	15,24	25,40	-	18,24	73,66	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-125-490	Bianco	22,86	12,70	-	-	-	-	-	1	1650	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-126-490	Bianco	22,86	12,70	-	-	12,70	-	-	1	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-180-492	Bianco	22,86	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-163-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	9,53	-	-	1	1500	B30-R6400	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-139-461	Bianco/Trasparente	25,40	133,35	25,40	38,10	-	27,94	136,52	2	650	B30-R4300	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	-	1	5000	B30-R6400	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-179-492	Bianco	25,40	25,40	-	-	-	-	-	1	2250	B30-R6400	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-182-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	11,18	-	15,24	1	1500	B30-R6400	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-628-461	Bianco/Trasparente	38,10	15,24	33,03	15,24	-	41,27	22,38	2	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F A H	BBP33	B33-608-461	Bianco/Trasparente	41,28	15,24	30,00	15,24	12,70	-	22,22	1	1000	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-632-461	Bianco/Trasparente	45,72	34,93	40,00	34,93	-	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-156-490	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-156-492	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-638-461	Bianco/Trasparente	48,26	15,24	40,00	15,24	-	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-151-490	Bianco	50,80	6,35	-	-	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-153-461	Bianco/Trasparente	66,68	15,24	25,40	15,24	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-131-461	Bianco/Trasparente	66,68	25,40	25,40	25,40	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-134-461	Bianco/Trasparente	88,90	38,10	31,75	38,10	-	-	-	1	1000	B30-R4300	LM, MW	■




## ETICHETTE PER TAPPI B-461, B-490 e B-492

PER IDENTIFICARE I TAPPI DELLE FIALE CON ETICHETTE CIRCOLARI,

UTILIZZABILI ANCHE IN ABBINAMENTO CON LE ETICHETTE PER FIALE.

- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido.
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido

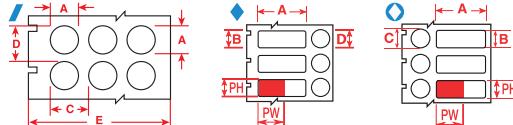

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F N	BBP33	B33-143-492	Bianco	-	-	-	-	9,53	12,06	12,70	4	1500	B30-R6400	LM, MW	■
F A H	BBP33	B33-602-461AW	Bianco	-	-	-	-	9,53	12,53	16,50	3	3000	B30-R4300	LM, MW	■
F A H	BBP33	B33-606-461	Bianco/Trasparente	25,40	9,53	20,00	9,53	9,53	-	16,53	1	1000	B30-R4300	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-144-492	Bianco	-	-	-	-	12,70	15,24	15,88	3	1500	B30-R6400	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-144-490	Bianco	-	-	-	-	12,70	15,24	15,88	3	2500	B30-R4300	LM, MW	■
F A H	BBP33	B33-608-461	Bianco/Trasparente	41,28	15,24	30,00	15,24	12,70	-	22,22	1	1000	B30-R4300	LM, MW	●
F A H	BBP33	B33-604-461AW	Bianco	-	-	-	-	15,24	18,24	22,43	3	3000	B30-R4300	LM, MW	■

\*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente

F Congelatore

N Azoto liquido


A Autoclave

H Bagno in acqua calda (100°C)

LM = LabelMark, MW = MarkWare

## ETICHETTE PER PIASTRE A POZZETTI B-488

LE NOSTRE ETICHETTE PER PIASTRE A POZZETTI GARANTISCONO UN TESTO E UNA CODIFICA A BARRE PERFETTAMENTE CHIARI E LEGGIBILI PER GLI AMBIENTI DI LABORATORIO.




- Poliestere resistente alle sostanze chimiche realizzato per piastre a pozetti di dimensioni standard

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F A	BBP33	B33-616-488	Bianco	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	LM, MW	●
F A	BBP33	B33-617-488	Bianco	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	LM, MW	●
F A	BBP33	B33-635-488	Bianco	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲

## ETICHETTE PER CENTRIFUGHE, EPPENDORF E PROVETTE PCR B-461, B-490 e B-492

NON SI STACCANO NEANCHE IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI E RESISTONO ALLE SOSTANZE CHIMICHE GENERALMENTE PRESENTI IN LABORATORIO.

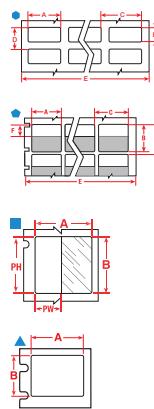

- Struttura sottile per evitare l'inceppamento in centrifughe e apparecchiature
- Le versioni a coda lunga e corta prevedono una finestrella per vedere il livello di liquido all'interno della provetta
- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido


Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F N A H	BBP33	B33-68-490	Bianco	12,70	19,05	-	-	15,24	22,22	4	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-127-461	Bianco/Trasparente	12,70	55,88	12,70	19,05	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-614-461	Bianco/Trasparente	22,86	5,08	18,23	5,08	-	12,08	1	2000	B30-R4300	LM, MW	■
F N	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	1	5000	B30-R6400	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-181-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-627-461	Bianco/Trasparente	27,94	6,35	22,00	6,35	-	11,35	1	1000	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-154-490	Bianco	31,75	9,53	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-123-461	Bianco/Trasparente	45,72	9,53	19,05	9,53	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-122-461	Bianco/Trasparente	45,72	12,70	19,05	12,70	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	■
F N A H	BBP33	B33-153-461	Bianco/Trasparente	66,68	15,24	25,40	15,24	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	■

## ETICHETTE PER TUBI CONICI / GRANDI B-461, B-490 e B-492

ETICHETTE PER L'ETICHETTATURA DI TUBI DI MAGGIORI DIMENSIONI, PUR GARANTENDO LE NECESSARIE PROPRIETÀ DI RESISTENZA ALLA TEMPERATURA E ALLE SOSTANZE CHIMICHE.



- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido

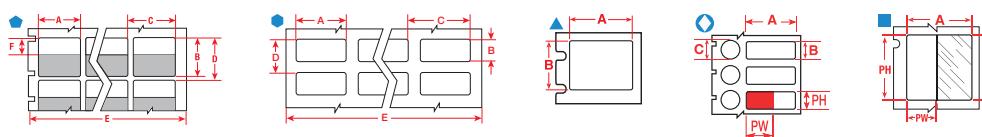

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F N A H	BBP33	B33-127-461	Bianco/Trasparente	12,70	55,88	-	12,70	19,05	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-133-461	Bianco/Trasparente	15,24	41,28	-	15,24	25,40	17,78	46,99	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-612-461	Bianco/Trasparente	15,24	66,68	-	15,24	25,40	18,24	73,66	3	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-139-461	Bianco/Trasparente	25,40	133,35	-	25,40	38,10	27,94	136,52	2	650	B30-R4300	LM, MW	●
F N	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	-	1	5000	B30-R6400	LM, MW	▲
F N	BBP33	B33-179-492	Bianco	25,40	25,40	-	-	-	-	-	1	2250	B30-R6400	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-628-461	Bianco/Trasparente	38,10	15,24	-	33,03	15,24	41,27	22,38	2	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-629-461	Bianco/Trasparente	38,10	19,05	-	33,02	19,05	40,87	25,78	2	2500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-608-461	Bianco/Trasparente	41,28	15,24	12,70	30,00	15,24	-	22,22	1	1000	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-632-461	Bianco/Trasparente	45,72	34,93	-	40,00	34,93	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-156-490	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-156-492	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-636-461AW	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	37,40	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-638-461	Bianco/Trasparente	48,26	15,24	-	40,00	15,24	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-151-490	Bianco	50,80	6,35	-	-	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-642-461AW	Bianco	57,15	19,05	-	-	-	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲
F N A H	BBP33	B33-131-461	Bianco/Trasparente	66,68	25,40	-	25,40	25,40	-	-	1	1500	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-134-461	Bianco/Trasparente	88,90	38,10	-	31,75	38,10	-	-	1	1000	B30-R4300	LM, MW	●
F N A H	BBP33	B33-650-461AW	Bianco	88,90	38,10	-	-	-	-	-	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲

\*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagno in acqua calda (100°C)

LM = LabelMark, MW = MarkWare

# Identificazione di laboratorio

## ETICHETTE PER VETRINI B-481 e B-488

STUDIATE PER UN'IDENTIFICAZIONE CHIARA E NITIDA DEI CAMPIONI IN TUTTO IL PROCESSO DI CAMPIONAMENTO, ISPEZIONE E CONSERVAZIONE.

- Resistenti a xilene, alcol e DMSO




Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F A H	BBP33	B33-164-481	Bianco	22,86	22,86	-	-	1	2500	B30-R6400	LM, MW	▲
F A H	BBP33	B33-194-481	Bianco	22,86	19,05	-	-	1	2500	B30-R6400	LM, MW	▲
F A H	BBP33	B33-207-481	Bianco	22,86	22,86	25,40	25,40	4	2500	B30-R6400	LM, MW	◆
F A	BBP33	B33-616-488	Bianco	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	LM, MW	◆
F A	BBP33	B33-617-488	Bianco	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	LM, MW	◆
F A	BBP33	B33-635-488	Bianco	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲



## ETICHETTE PER PIPETTE B-427

ETICHETTE AUTOLAMINANTI PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI STAMPATE ED ASSICURARE UN'IDENTIFICAZIONE DURATURA.




Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F N A H	BBP33	B33-116-427	Bianco/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	2	2500	B30-R4300	LM, MW	◆



## ETICHETTE PER CASSETTE DI CAMPIONI DI TESSUTO B-482

LE ETICHETTE PER CASSETTE DI CAMPIONI DI TESSUTO VENGONO UTILIZZATE INSIEME AL SISTEMA DI FISSAGGIO PER ETICHETTE BSP31.

- Resistenza superiore a condizioni e fluidi di conservazione




Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F A H	BBP33	B33-199-482	Bianco	26,67	6,35	1		B30-R6400	LM, MW	▲
F A H	BBP33	B33-213-482	Bianco	26,67	7,95	1	3000	B30-R6400	LM, MW	▲



## FLACONI, MUFOLE, CAPSULE E IDENTIFICAZIONE GENERALE B-488

PER IDENTIFICARE UNA SERIE DI ARTICOLI IN VETRO GENERALMENTE PRESENTI IN LABORATORIO ED ALTRI CONSUMABILI.

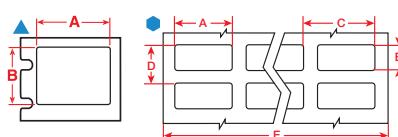

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	Disegno
F A	BBP33	B33-616-488	Bianco	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	LM, MW	◆
F A	BBP33	B33-617-488	Bianco	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	LM, MW	◆
F A	BBP33	B33-635-488	Bianco	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	LM, MW	▲

F Congelatore

N Azoto liquido

A Autoclave

H Bagno in acqua calda (100°C)

LM = LabelMark, MW = MarkWare

## NASTRI PER STAMPANTE

### NASTRI DA STAMPA "DROP & CLICK" PER CAMBI RAPIDI E SEMPLICI

- Nastri resistenti e antimacchia per testi stampati di lunga durata
- La stampa può durare anni in aree industriali e all'esterno
- I nastri sono contenuti in cartucce autonome che si inseriscono nella stampante con un semplice "clic"
- Nessuna necessità di calibratura né filettatura, nessuna perdita di tempo, nessun problema!
- La stampante invia notifica all'utente quando il nastro installato non è raccomandato per le etichette installate



Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm) x Lunghezza B (m)
B30-R10000	Nero	110,00 x 60,90
B30-R10000-BL	Blu	110,00 x 60,90
B30-R10000-GN	Verde	110,00 x 60,90
B30-R10000-MA	Magenta	110,00 x 60,90
B30-R10000-OR	Arancio	110,00 x 60,90
B30-R10000-RD	Rosso	110,00 x 60,90
B30-R10000-WT	Bianco	110,00 x 60,90
B30-R10000-YL	Giallo	110,00 x 60,90
B30-R6000	Nero	110,00 x 60,90
B30-R4300	Nero	110,00 x 60,90
B30-R4400-WT	Bianco	110,00 x 60,90
B30-R4500*	Argento	104,39 x 60,90
B30-R6400	Nero	104,39 x 60,90
B30-R6200	Nero	104,39 x 60,90

\*Per uso solo con tubetti termoretraibili neri Permasleeve in B-342 e B345



## COMPATIBILITÀ DI MATERIALI/NASTRI PER STAMPANTI BBP31/33

Materiale Brady	Materiale	B30-R4300	B30-R6000	B30-R6200	B30-R10000	B30-R4400-WT	B30-R10000-WT	B30-R4500*	B30-R10000	B30-R6400
B-342	Tubetti termoretraibili in poliolefina	✓						✓		
B-345	Tubetti termoretraibili in PVDF ad alte temperature		✓					✓		
B-423	Poliestere bianco lucido		✓		✓					
B-424	Carta bianca opaca	✓								
B-425	Polipropilene bianco opaco	✓								
B-426	Polimamide	✓								
B-427	Vinile autolaminante	✓								
B-428	Poliestere metallizzato	✓								
B-430	Poliestere trasparente lucido	✓			✓					
B-432	Poliestere trasparente lucido	✓								
B-434	Poliestere metallizzato		✓							
B-438	Poliestere metallizzato antimanomissione	✓								
B-457	Polimamide		✓							
B-461	Autolaminante poliestere	✓			✓					
B-477	Polimamide dissipativo statico		✓							
B-478	Polimamide dissipativo statico		✓							
B-479	Polimamide dissipativo statico		✓							
B-481	Poliestere bianco opaco							✓		
B-482	Poliestere bianco opaco							✓		
B-483	Poliestere bianco lucido		✓							
B-486	Poliestere metallizzato	✓								
B-488	Poliestere bianco opaco	✓								
B-489	Poliestere bianco opaco	✓								
B-490	Poliestere Freezerbondz™ bianco opaco	✓								
B-492	Poliestere Freezerbondz™ bianco opaco								✓	
B-498	Tessuto vinile bianco semipaco			✓						
B-499	Tessuto nylon bianco opaco		✓							
B-509	Supporto magnetico stampabile	✓				✓			✓	
B-526	Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™	✓			✓				✓	
B-551	Cartellini in poliestere	✓			✓				✓	
B-565	Poliestere metallizzato	✓			✓					
B-569	Poliestere vari colori	✓			✓			✓		
B-581	Vinile vari bianco e giallo	✓			✓			✓		
B-584	Nastro riflettente	✓			✓					
B-593	Poliestere	✓								
B-595	Vinile vari colori	✓			✓			✓		
B-7563	Poliestere metallizzato	✓		✓		✓				
B-7569	Vinile vari colori	✓			✓			✓		
B-7597	Cartellini polietilene bianco opaco	✓								
B-7642	Tubetti termoretraibili in poliolefina	✓								
B-8423	Poliestere bianco satinato	✓		✓						

\*Per uso solo con tubetti termoretraibili neri Permasleeve in B-342 e B345

# Stampanti per etichette e segnaletica di sicurezza BBP31 e BBP33



**BBP™31**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BBP™33**  
LABEL PRINTER

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP™31 QWERTY UK PRINTER	710731	Stampante BBP™31 – 240 V
BBP™31 QWERTY EU PRINTER	710737	Stampante BBP™31 – 220 V
BBP™31 QWERTZ PRINTER	710738	Stampante BBP™31 – 220 V
BBP™31 AZERTY PRINTER	710739	Stampante BBP™31 – 220 V
BBP™31 CYRILLIC PRINTER	710740	Stampante BBP™31 – 220 V

## KIT PER STAMPANTE BBP™31

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP™31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	BBP™31 - 240 V + MarkWare
BBP™31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	BBP™31 - 220 V + MarkWare
BBP™31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	BBP™31 - 220 V + MarkWare
BBP™31 AZERTY PRINTER + MW	710734	BBP™31 - 220 V + MarkWare
BBP™31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	BBP™31 - 220 V + MarkWare

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP33 UK Printer	711075	Stampante BBP™33 – 240 V
BBP33 EU Printer	711071	Stampante BBP™33 – 220 V

## KIT PER STAMPANTE BBP™33

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP33 UK Printer + LM	711076	BBP™33 - 240 V + LabelMark
BBP33 UK Printer + MW	711077	BBP™33 - 240 V + MarkWare
BBP33 UK Printer + LM & MW	711078	BBP™33 - 240 V + LabelMark + MarkWare
BBP33 EU Printer + LM	711072	BBP™33 - 220 V + LabelMark
BBP33 EU Printer + MW	711073	BBP™33 - 220 V + MarkWare
BBP33 EU Printer + LM & MW	711074	BBP™33 - 220 V + LabelMark + MarkWare

## DATI TECNICI DELLA STAMPANTE

	Stampante per segnaletica di sicurezza ed etichette BBP™31	Stampante per etichette BBP™33
Informazioni stampanti	<p>La stampante per segnaletica di sicurezza ed etichette BBP™31 è una stampante versatile e facile da usare che può stampare segnaletica di sicurezza ed etichette con un'altezza massima di 101,6 mm. Col suo ampio display touch screen per la definizione delle etichette mediante trascinamento e la sua intuitiva schermata iniziale, essa permette di creare etichette in modo semplice e veloce in 2 soli passi. La stampante per segnaletica ed etichette BBP™31 può stampare su centinaia di etichette, nastri, targhette e materiali. Grazie all'estrema facilità di stampa e portabilità, potrete davvero identificare tutto quello che deve essere etichettato nella vostra azienda.</p>	<p>La stampante per etichette BBP™33 per connessione a PC, è estremamente intuitiva e facile da usare, in grado di stampare segnaletica di sicurezza ed etichette con una larghezza massima di 101,6 mm. Il chip contenuto nei consumabili fa sì che vengano automaticamente riconosciuti e impostati nei Software Brady; inoltre evita la necessità di calibrazione manuale e lo spreco di etichette. Le cartucce di nastri e i rotoli di etichette drop-in assicurano una sostituzione dei materiali rapida e facile. La stampante per etichette BBP™33 può contare su di una completa gamma di etichette prefustellate per applicazioni industriali, di laboratorio, per la marcatura di fili e cavi come anche rotoli continui per la stampa di etichette di sicurezza e segnalazione.</p>
Applicazioni	ID generale degli impianti come marcatura delle tubazioni, Lean/5S, etichette che segnalano la presenza di archi elettrici, etichette per sostanze chimiche, etichette per apparecchiature, ID riflettente e catarifrangente, targhette, etichette magnetiche e etichette per quadri elettrici	Una vera stampante per svariate applicazioni con una gamma completa di etichette per siglare cavi e fili, etichettatura di prodotti ed elettronica, sicurezza, impianti e applicazioni Lean/5S.

### Specifiche

Risoluzione (DPI)	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa	76 mm/sec (max)	100 mm/sec (max)
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico	Trasferimento termico
Max larghezza etichetta	101,60 mm	101 mm
Dimensione min. etichetta	12,70	6,35
Taglierina	Standard, di serie	Standard, di serie

### Opzioni di Stampa

Capacità colore	Monocromatico	Monocromatico
Stampa stand alone (separata dal PC)	Sì	No
Linguaggio di programmazione	Nessuno	BPL (Brady Programming Language) ZPL (Zebra Programming Language), DPL (Datamax Programming Language), Jscript: subset supported
Compatibilità software	MarkWare, Windows based driver per sw terzi	LabelMark, MarkWare, CodeSoft, Windows based driver per sw terzi
Etichette continue o fustellate	Etichette continue e fustellate	Etichette continue e fustellate
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	Per etichette di sicurezza: 600 etichette/giorno da 50 mm a 100 mm, 300 etichette di dimensioni maggiori. Operatività: 3 ore/5 giorni. Non è garanzia di performance, dipende dall'etichetta specifica, dimensione, testo da stampare e altri fattori.	Per ID cavi e piccole etichette OEM: 1000 etichette/giorno. Operatività: 8 ore/5 giorni. Per etichette di sicurezza: 600 etichette/giorno da 50 mm a 100 mm, 300 etichette di dimensioni maggiori. Non è garanzia di performance, dipende dall'etichetta specifica, dimensione, testo da stampare e altri fattori.
Materiali supportati	In totale oltre 300 codici e 15 materiali che possono essere usati anche con la BBP33.	In totale oltre 600 codici e 40 materiali, in più sono disponibili dimensioni custom.
Connessione per PC	Sì	Sì
Opzioni di connettività	Standard : USB	Standard: USB, Ethernet. Opzionale : Wifi, Bluetooth
Etichette custom	No	Sì

### Proprietà fisiche

Dimensioni D x H x W	280,00 mm x 225,00 mm x 305,00 mm	304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm
Peso (kg)	6,5	5,3
Tastiera	Tastiera a dimensione standard ripiegabile in 4 versioni: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, QWERTY Cirillico	Nessuna
Temperatura operativa	10-40°C, 10-80% senza condensa	10-40°C, 10-80% senza condensa
Approvazioni/conformità	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russia)	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russia)
Garanzia	12 mesi	12 mesi

## ACCESSORI PER STAMPANTI BBP31 E BBP33

Codice prodotto	Codice	Descrizione
Trolley for BBP31 and BBP33	120994	Trolley per BBP31 e BBP33
B31-WIPER	142114	dispositivo di pulitura BBP31, conf. 5 pezzi
B31-STYLUS	142115	Penne per BBP31, conf. 3 pezzi
B31-CCT	142116	BBP31 attrezzo per pulizia taglierina
B31-DC	142117	BBP31 custodia anti-polvere
NET-WIFI	142266	Bluetooth/WiFi network card
NET-LAN	142267	LAN network card
NET-BT-WIFI-LAN	142268	Bluetooth/WiFi/LAN network card



## MARKWARE

- Per creare segnaletica di sicurezza personalizzata, tra cui marcubbi, cartelli ANSI, cartellini di lockout, etichette GHS, etichette per sostanze chimiche RTK ed etichette custom con codici a barre e grafica
- La procedura di configurazione guidata dei modelli accompagna l'utente passo per passo nel processo di creazione dell'etichetta
- Grafica incorporata e database con 2.000 sostanze chimiche per RTK
- Modelli di etichette GHS preformati
- La stampante riconosce automaticamente il consumabile e imposta il tipo di etichetta per il software MarkWare Brady senza alcun intervento da parte dell'utente

Codice prodotto	Codice	Descrizione
MarkWare - EUR	710669	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™
MarkWare Upgrade V 3.9	710670	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™ upgrade



## LABELMARK

- Software scritto appositamente per l'identificazione di fili e DataCom, l'etichettatura ADM e l'etichettatura industriale generale
- La stampante riconosce automaticamente il consumabile installato e imposta il tipo di etichetta per il software LabelMark Brady senza alcun intervento da parte dell'utente

Codice prodotto	Codice	Descrizione
LM5 Std	622242	Software di etichettatura standard LabelMark 5
LM5 Pro	622243	LabelMark 5 Pro
LM 5 Upgr Std to Pro	622244	Upgrade LabelMark 5 Standard to Pro
LM 5 Std Upgrade from LM3/LM4/Identilab	622245	Upgrade LabelMark 5 Standard da 3/4 & Identilab
LM 5 Pro Upgrade from LM3/LM4/Identilab	622246	Upgrade LabelMark 5 Pro da 3/4 & Identilab



## CODESOFT

- Disponibile separatamente, questo software aziendale per la creazione di etichette offre più ampie possibilità di integrazione con applicativi software terzi

Codice prodotto	Descrizione
CodeSoft™ Enterprise	CodeSoft Enterprise Enhanced Software
CodeSoft™ Pro	CodeSoft Pro Standard Software
CodeSoft™ Network	CodeSoft Network

# Brady Corporation

## La nostra missione è identificare e proteggere beni, prodotti e persone



### Presentazione della Società

BRADY è stata fondata nel 1914 a Eau Claire, nel Wisconsin, con il nome di W.H. BRADY Co., e poi ribattezzata BRADY Corporation nel 1998. Nel 1947 l'azienda ha iniziato a vendere prodotti a livello internazionale. Nel 1984, Brady è diventata una società per azioni quotata al Nasdaq e nel 1999 ha spostato la quotazione delle proprie azioni alla Borsa di New York, dove esegue le contrattazioni con il simbolo BRC. La sede centrale della società è a Milwaukee, nel Wisconsin.

### Brady produce e commercializza:

- prodotti per identificazione e sicurezza, come segnaletica e marcatura, sistemi di stampa e software per produrre prodotti di identificazione on site e on demand.
- prodotti per l'identificazione elettrica, quali materiali per l'etichettatura di quadri, e strumenti per la marcatura di cavi e fili nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni
- prodotti di identificazione ad elevate performance, tra cui etichette e segnaletica di sicurezza che rimangono leggibili e altamente adesivi anche negli ambienti più difficili
- componenti fustellati di precisione, compresi materiali custom fustellati e pre-tagliati per l'impiego in telefonia cellulare, elettronica di consumo, settore medicale e automobilistico e per hard disk
- migliorare la comunicazione e la sicurezza sul posto di lavoro, garantendo che la persona giusta si trovi nel posto giusto al momento giusto

### Attività - Alcune cifre:

- 6500 dipendenti in tutto il mondo
- attività in 29 paesi
- distribuzione in oltre 100 paesi tramite 4400 distributori



#### BRADY Africa

361 Olympic Duel  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel: +27 11 705 3295  
Fax: +27 86 501 7775

#### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgium  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

#### BRADY Danimarca

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

#### Brady Europa centrale e orientale

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovakia  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

#### BRADY Francia

Parc EUROCIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

#### BRADY Germania

Büchenhöfe 2  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

#### BRADY Italia

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

#### BRADY Medio Oriente

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

#### BRADY Norvegia

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel: +47 70 13 40 00  
Fax: +47 70 13 40 01

#### BRADY Spagna & Portogallo

Diputación, 260  
08007 Barcelona, Spain  
Tel. + 34 900 902 993  
Fax + 34 900 902 994

#### BRADY Svezia

Valvgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

#### BRADY Turchia

Selvili Sok. No: 3/4  
4.Levent Istanbul 34330  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

#### BRADY Regno Unito & Irlanda

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

#### BRADY Ungheria

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

#### BRADY WORLDWIDE

America Latina .....	1-414-540-5560
Australia .....	612-8717-6300
Brasile .....	55-11-3686-4720
Canada .....	1-800-263-6179
Cina (Beijing) .....	86-10-6788-7799
Cina (Shanghai) .....	86-21-6886-3666
Cina (Wuxi) .....	86-510-528-2222
Corea .....	82-31-451-6600
Filippine .....	63-2-658-2077
Giappone .....	81-45-461-3600
Hong Kong .....	852-2359-3149
Malaysia .....	60-4-646-2700
Messico .....	525-399-6963
Nuova Zelanda .....	61-2-8717-2200
Singapore .....	65-6477-7261
Stati Uniti .....	1-800-537-8791
Taiwan .....	886-3-327-7788
Thailandia .....	66-2-793-9200

### Il vostro distributore Brady