WING ELECTRONIC S.R.L. TEL: +39 06.87.120.170 EMAIL: WINGELECTRONIC@WINGELECTRONIC.COM

BRADY®
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BMP™71 LABEL PRINTER

Una stampante intelligente per stampare tutto

Contenuto

Stampante per etichette BMP™71 e accessori 2

Identificazione industriale a elevate performance/Identificazione sicurezza. . 10

Etichette di identificazione industriale e generale 11

Marcatura fili e cavi 16

Marcatura dei componenti elettrici 22

Etichette Datacom 23

Etichette per identificazione componenti e schede di circuiti 27

Etichette identificazione sicurezza 29

Etichette identificazione laboratorio 29

I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

Stampante etichette BMP™71

BMP™71 LABEL PRINTER

La stampante portatile BMP71 per etichette è in grado di stampare su oltre 30 diversi tipi di materiale per etichette – tutti progettati secondo i criteri di durata industriale stabiliti da Brady.

Se avete esigenze di identificare i vostri prodotti con guaine termoretraibili, etichette fustellate o vinile per interni o esterni, la stampante BMP71 è la risposta per soddisfare queste ed altre applicazioni.

Velocizzate il vostro processo di etichettatura

La potente BMP71 stampa più velocemente di qualsiasi altra stampante della sua categoria (38 mm/sec). Non aspettate più del necessario per le vostre etichette.

La tastiera completa vi consente di digitare le vostre etichette in meno tempo

La BMP71 ha una tastiera completa, disponibile in 4 differenti versioni: QWERTY, AZERTY, QWERTZ e CIRILLICO. Usate entrambe le mani invece di un solo dito per scrivere sull'etichetta e risparmierete tempo!

Lo schermo a colori ingrandito rende la stampa di etichette molto più semplice

Lo schermo di grandi dimensioni della BMP71 permette di vedere l'intera etichetta, aiutandovi a comporla nel modo più efficiente possibile, evitando tentativi ed errori!

Una stampante intelligente per stampare tutto

La BMP71 è lo strumento essenziale per gestire tutte le vostre esigenze di stampa di etichette.

Riferimento ordine	Descrizione
BMP71-QWERTY-UK	Stampante, custodia rigida, 2 rotoli di etichette, 1 cartuccia di nastro nero, Batteria ricaricabile, adattatore CA, cavo di comunicazione USB, Adattatore rotolo materiale TLS2200®/HandiMark™, Guida rapida, CD del prodotto (driver per stampante, tutorial, guida completa per l'utente), kit di pulizia
BMP71-QWERTY-EU	Come sopra ma con alimentazione europea
BMP71-AZERTY-EU	Come sopra ma con tastiera AZERTY e alimentazione europea
BMP71-QWERTZ-EU	Come sopra ma con tastiera QWERTZ e alimentazione europea
BMP71-CIRILLICO-EU	Come sopra ma con tastiera in CIRILLICO e alimentazione europea
M71-AC-EU	BMP71 Spina Europea
M71-AC-UK	BMP71 Spina UK
M71-QC-EU	BMP71 Caricatore europeo rapido
M71-QC-UK	BMP71 UK Caricatore rapido
M71-HC	BMP71 Custodia rigida
M71-SC	BMP71 Custodia morbida
M71-BATT	BMP71 Batteria di ricambio
M71-CLEAN	BMP71 Kit di pulizia
M71-ADAPT	BMP71 Adattatore rotolo per TLS/HM

Caratteristiche – Opzioni di stampa

Stampante

- Ampio schermo LCD a colori
- Il display comunica importanti informazioni di stato:
  - Componente etichetta installata
  - Dimensione e colore etichetta
  - Quantità di materiale rimanente
  - Carica residua della batteria
  - Etichetta e stato dell'area
  - Dimensioni e rotazione del font
- Meccanismo di stampa a trasferimento termico – 300 dpi
- Velocità di stampa elevata a 38 mm/sec
- Peso: 2,5 kg (incluse le batterie)
- Maniglia per trasportare facilmente la stampante ovunque
- Cutter integrato per etichette industriali
- Larghezza stampa 46 mm – lunghezza di stampa fino a 1016 mm
- Indipendente o collegabile a PC tramite USB
- Custodia rigida resistente
- Temperature operative: da 4 °C a 49 °C

Etichette

- I modelli di applicazione predefiniti e le procedure guidate vi fanno risparmiare tempo e rendono più facile la corretta stampa dell'etichetta secondo le vostre esigenze
- Regolabile a sei diverse larghezze di etichette
- Può stampare fino a 25 righe per etichetta
- Stampa di etichette in serie o copie multiple di una etichetta
- Capacità di serializzare i dati
- Stampa immagine speculare
- Tecnologia Smart Cell integrata in etichette e nastri

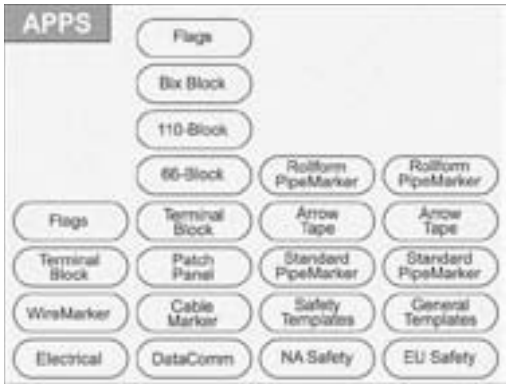

Modelli applicazione predefiniti

Memoria

- Possibilità di memorizzare, recuperare e cancellare file di etichette
- Più di 100.000 etichette memorizzabili!
- Data/ora integrate

Batteria

- Consente di stampare 4000 etichette per ogni carica della batteria (etichette da 25,40 x 50,80 mm)
- Batteria ricaricabile e caricabatterie/alimentatore CA
- La modalità di sospensione consente di risparmiare l'energia della batteria quando la stampante non è in uso
- Caricabatteria UL/CUL

Testo

- Autoridimensionamento dei caratteri
- Carattere True Type personalizzato
- Dimensioni testo da 4 pt a 174 pt (scalabile)

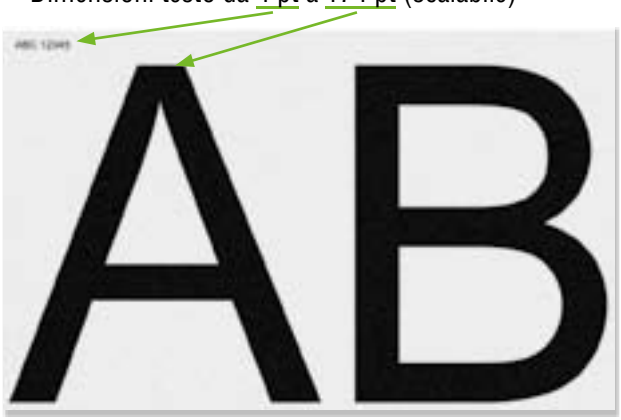

Simboli e codici a barre

- Simboli elettrici e datacom standard inclusi
- Simbologie di codici a barre: Codici 39 e 128
- Più di 500 tipi di grafica integrati

Stampa tutti i componenti per etichette® TLS2000 e HandiMark™ tra cui i rotoli bulk. Gli utenti interessati a passare alla stampante BMP™71, non devono investire in un nuovo set di materiali di consumo.

Un modo semplice per creare etichette sul tuo PC con software di etichettatura LabelMark™

Il software LabelMark™ di Brady vi consente di creare facilmente le etichette per identificazione (ID) cespiti, marcatura componenti, etichettatura Telecom/Datacom, marcatura fili e altro ancora.
Consente agli utenti di progettare, modificare e stampare le etichette Brady. Si integra completamente con applicazioni Microsoft® Office, AutoCAD® e molto altro ancora.

Design delle etichette con interfaccia grafica facile da usare

- Opzione per modalità line-edit o free-form per progettazione etichette
- Disponibili diverse simbologie comuni per codici a barre
- Possibilità di importare immagini grafiche
- Importazione dati tra cui fogli di calcolo, ASCII, ODBC e OLE DB

Modifica etichetta

- Editing facile su schermo unico
- Interfaccia documenti multipla per lavorare contemporaneamente su etichette diverse
- Possibilità di inversione dati su etichetta (cioè inversione ordine “a”/“da”)

Stampa etichette

- Compatibile con tutti i supporti Brady, prodotti e formati personalizzati
- Funziona con diverse stampanti per soddisfare tutte le applicazioni

Migliorate le vostre etichette con la grafica avanzata e i simboli del software MarkWare™

Con il programma MarkWare™ di Brady potrete combinare testo e grafica, simboli e codici a barre. Le etichette possono essere utilizzate come strumenti visivi nei vostri uffici e locali. Per le imprese lean, MarkWare™ di Brady offre elementi grafici e modelli aggiuntivi per segnali, etichette, marcatori di tubi e targhette, perfetti per 5S, TPM e strumenti visivi efficaci.

Progettazione etichette rapida e facile

- Comprende progettazione modelli di etichette. Le dimensioni del modello si adattano automaticamente alle dimensioni del materiale installato, indipendentemente dalla larghezza
- Oltre 600 simboli standard disponibili
- Possibilità di importare disegni, segnali e grafici
- Supporta le etichette del sistema europeo CLP per l’etichettatura delle sostanze pericolose contenenti elementi grafici GHS e ADR
- Creazione di marcatubi che garantiscono la conformità con lo standard nazionale da voi scelto
- 5 protocolli di codici a barre e 19 lingue

Modifica etichetta

- Funzioni avanzate permettono di creare rapidamente etichette (“allineare gli oggetti”, “raggruppare gli oggetti”, primo piano/sfondo, zoom, rotazione...)
- Impiega tutte le funzioni base delle applicazioni di Windows® (copia/incolla all’interno dell’anteprima di stampa applicazione, ecc...)

Stampa etichette

- Driver stampante incluso compatibile con Windows®
- Il driver Windows® per la stampante aggiunge la stampante Brady alla lista delle vostre stampanti. Il driver autorizza la stampa direttamente da altri software come programmi di disegno e creativi ampiamente diffusi

Applicazioni

ID sezionatori

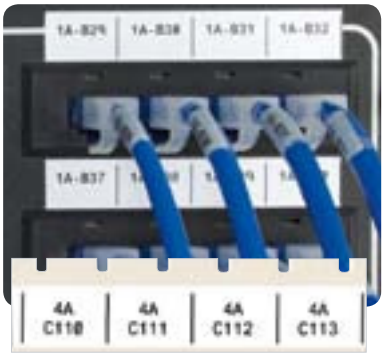

ID pannello elettrico

ID pannelli frontali

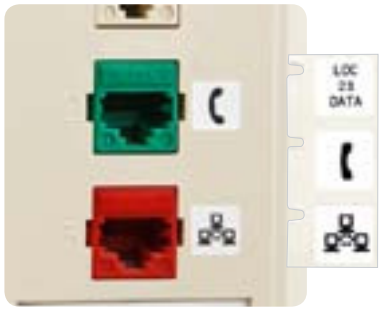

Etichette autolaminanti per cavi e fili

Guaine per cavi e fili

Marcatori morsettiera

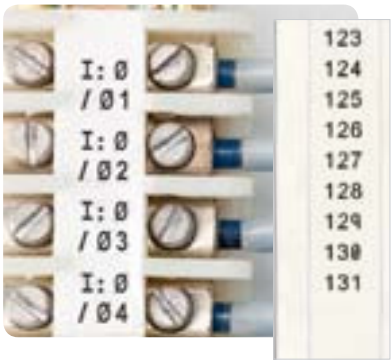

Etichette Wrap Around per cavi e fili

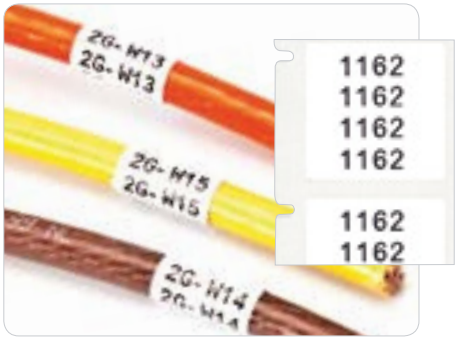

Stampa targhette

Inserti Desi-Strip

Etichette a bandiera

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Applicazioni

Etichettatura per logistica

Identificazione di sicurezza

Marcatura tubi

ID cespiti

ID laboratorio

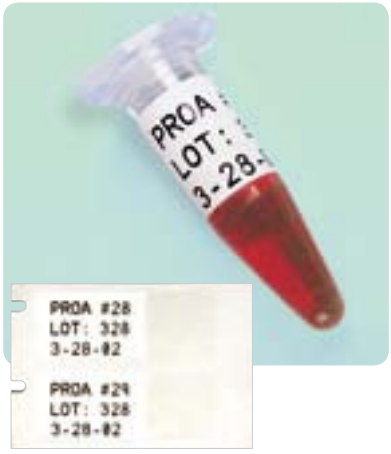

Cartelli informativi

Scheda circuiti e Etichettatura componenti

ID Industriale Etichettatura con codici a barre

ID sicurezza

Tabella d'uso materiali e nastri

Rif. materiale	Descrizione materiale	Colore	Finitura	Min/max. Servizio Temperatura	Applicazione	Proprietà speciali	Agenzia Omologazioni/ Conformità	Nastri consigliati
Tessuto di nylon								
B-499	Tessuto di nylon con adesivo sensibile alla pressione permanente acrilico	Bianco	Opaco	Da -70° a 90 °C 30 giorni	Marcatura fili through-conduit a basso profilo, etichettatura generale e per componenti	L'alta adesività rende la marcatura fili ideale per ambienti dove sono presenti calore, olio e sporcizia	UL CSA HF	M71-R4300 M71-R6900 (colori*) M71-R6000 M71-R6200
Carta								
B-424	Carta per uso generale con adesivo lattice permanente	Bianco	Opaco	Da -40° a 50 °C 30 giorni	Etichettatura generale e per codici a barre	Buon contrasto e resistenza alle macchie		M71-R4300 M71-R6900 (colori*)
Poliestere								
B-422	Poliestere con adesivo acrilico permanente	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	ID PCB elettronico e componenti, codice a barre e dati di targa, ID outlet e sezionatore	Adesivo 2 mil consigliato per applicazioni su superfici strutturate	UL CSA	M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-423	Poliestere con adesivo acrilico permanente	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	ID PCB elettronico e componenti, etichette per codice a barre, dati di targa e outlet		UL CSA HF	M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-428	Poliestere metallizzato con adesivo acrilico permanente	Argento	Opaco	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	Dati di targa, marcatura componente elettronico		UL CSA HF	M71-R4300 M71-R6200
B-430	Poliestere trasparente con adesivo acrilico permanente	Trasparente	Lucido	Da -70 °C a 100 °C 30 giorni	Dati di targa, comunicazioni generali e outlet	L'alta adesività è ideale per superfici altamente strutturate e altre superfici su cui è difficile aderire; translucido	UL CSA	M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-459	Poliestere con adesivo acrilico permanente	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 110 °C 30 giorni	ID PCB elettronico e componenti, etichette per codice a barre e dati di targa		UL CSA	M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-461	Poliestere autolaminante con adesivo acrilico permanente	Bianco/ Traslucido	Opaco	Da -196 °C a 130 °C 30 giorni	ID laboratorio	Eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature	HF	M71-R4300 M71-R6900 (colori*) M71-R6200
B-473	Poliestere con adesivo acrilico statico dissipativo permanente	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	ID PCB elettronico e componenti, etichette per codice a barre e dati di targa	Adesivo dissipativo statico e liner	UL CSA ESD	M71-R6000
B-483	Poliestere con adesivo in gomma permanente	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	Etichettatura generale; dati di targa e etichette per codice a barre	Adesivo ultra-aggressivo per stampa a trasferimento termico, progettato per superfici verniciate a polvere	UL CSA	M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-486	Poliestere con adesivo in gomma permanente	Argento	Opaco	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	Etichettatura generale; dati di targa e etichette per codice a barre	Poliestere metallizzato con adesivo ultra-aggressivo per superfici oleose, grasse e verniciate a polvere	UL CSA	M71-R4300 M71-R6200
B-488	Poliestere con adesivo acrilico permanente	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 160 °C 30 giorni	PCB elettronico e componenti, etichette per codice a barre e dati di targa	Bianco opaco a elevate prestazioni	UL CSA	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Poliestere con adesivo in gomma permanente	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 120 °C 30 giorni	Etichettatura generale; dati di targa e etichette per codice a barre	Adesivo ultra-aggressivo per superfici oleose, grasse e verniciate a polvere; in attesa di approvazione UL/CSA		M71-R6200 M71-R4300
B-582	Poliestere BradyGlo™ con adesivo acrilico	Fotoluminescente	Lucido	Da -40 °C a 80 °C	Identificazione di sicurezza fotoluminescente			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-634	Sovralaminazione in poliestere	Trasparente	Lucido	Da -18 °C a 54 °C	Per essere utilizzato come pellicola di protezione trasparente sovralaminata per etichette Brady ToughStripe	Alta resistenza all'abrasione		–
B-7593	EPREP: targhetta in poliestere su supporto espanso con adesivo acrilico permanente	Bianco, giallo, rosso, verde, argento, nero	Lucido	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	Componenti elettrici, interruttori, pulsanti, armadi e sezionatori	Materiale di 650 µm di spessore con nastro espanso in alternativa a targhe incise; corrispondenza colore disponibile su richiesta		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
Polietilene								
B-109	Targa in polietilene	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 80 °C 30 giorni	Targhetta di identificazione multiuso per situazioni in cui è richiesta lunga durata	Il polietilene a strati incrociati offre estrema resistenza allo strappo ed eccellenti prestazioni in condizioni di freddo		M71-R4300 M71-R6200
B-145	Targhetta in polietilene	Grigio	Opaco	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	Etichette di alimentazione e di terra	Targhetta stampabile su 2 lati antistrappo		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-145FR	Targhetta in polietilene rigido non infiammabile	Grigio	Opaco	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	Etichette di alimentazione e di terra	Targhetta stampabile su 2 lati antistrappo	UL	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-7599	Targhetta in polietilene	Bianco, Giallo	Opaco	Da -40 °C a 50 °C 30 giorni	Targhetta di identificazione multiuso	Targhetta in polietilene da 250 micron	HF	M71-R6200
Poliimmide								
B-426	Poliimmide con adesivo acrilico permanente	Ambra	Opaco	Da -70 °C a 330 °C 80 sec.	PCB Inferiore e altre applicazioni ad alta temperatura ed elevate prestazioni	Resiste a temperature molto elevate		M71-R4300
B-457	Poliimmide con adesivo acrilico permanente	Bianco	Lucido	Da -70 °C a 350 °C 80 sec.	PCB Inferiore e altre applicazioni ad alta temperatura ed elevate prestazioni	Resiste a temperature estremamente elevate	UL	M71-R6000
B-477	Poliimmide con adesivo acrilico statico dissipativo permanente	Bianco	Lucido	Da -70 °C a 300 °C 80 sec.	Applicazione per SMT o Through hole di basso profilo per scheda su lato superiore o inferiore	Adesivo dissipativo statico e liner	UL ESD	M71-R6000
B-478	Poliimmide con adesivo acrilico statico dissipativo permanente	Bianco	Lucido	Da -70 °C a 300 °C 80 sec.	Applicazione per SMT o Through hole di basso profilo per scheda su lato superiore o inferiore 1 µm	Adesivo dissipativo statico e liner	UL ESD HF	M71-R6000

Questi materiali hanno adesivi dissipativi statici | Questi materiali sono riconosciuti da UL | Questi materiali sono approvati da CSA | Senza alogeno (DIN VDE 0472/parti 815)

*Il nastro R-6900 è disponibile in rosso, verde, magenta, giallo e blu.

Tabella d'uso materiali e nastri

Rif. materiale	Descrizione materiale	Colore	Finitura	Min/max. Servizio Temperatura	Applicazione	Proprietà speciali	Agenzia Omologazioni/ Conformità	Nastri consigliati
Poliolefina								
B-342	Guaine termoretraibili in poliolefina PermaSleeve™	Bianco, Giallo	Opaco	Da -55 °C a 130 °C 1000 ore	Marcatura fili	Rapporto di restringimento 3:1, autoestinguente, soddisfa le proprietà materiali e fisiche di AMS-DTL-23053/5 classe 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Metodo 215 e UL 224		M71-R4300 M71-R6600
Polipropilene								
B-412	Targhetta in polipropilene	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	ID cespiti, prodotti, fili e cavi	Progettato per situazioni in cui occorre resistenza alla trazione	HF	M71-R6200 M71-R4300
B-425	Polipropilene con adesivo acrilico	Bianco	Opaco	Da -40 °C a 100 °C 30 giorni	Marcatori fili e cavi, etichette P e T.	Eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature	UL CSA HF	M71-R4300 M71-R6900 (colori*)
B-529	Polipropilene economico con adesivo acrilico	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 100 °C	Scelta a basso costo ideale per uso interno			M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
Polietere termoplastico-poliuretano (PUR)								
B-7643	Targhetta in polietere termoplastico poliuretano	Bianco, Giallo	Opaco	Da -40 °C a 90 °C 30 giorni	Marcatura fili e cavi	Zero alogeni, più colori disponibili		M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
Vinile								
B-351	Vinile antimanomissione	Bianco	Opaco	Da -40° a 100 °C 30 giorni	Etichette antimanomissione	progettate per non mantenere l'integrità in caso di rimozione		M71-R6000 M71-R6200
B-352	Vinile con adesivo acrilico permanente	Argento	Opaco	Da -40 °C a 80 °C 30 giorni	Etichette antimanomissione per ID di sicurezza; ID cespiti	Vinile metallizzato, progettate per non mantenere l'integrità in caso di rimozione		M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-427	Vinile autolaminante con adesivo acrilico permanente	Bianco	Opaco	Da -70 °C a 70 °C 30 giorni	Marcatura autolaminante per fili e cavi	Eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature.	UL	M71-R4300 M71-R6900 (colori*)
B-530	Vinile per alterazioni evidenti con adesivo acrilico	Bianco	Lucido	Da -40 °C a 90 °C	Etichette antimanomissione per ID di sicurezza; ID cespiti	progettate per non mantenere l'integrità in caso di rimozione		M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-580	Vinile a elevate prestazioni con adesivo acrilico permanente	Rosso, giallo, blu, verde, bianco, arancione, grigio, nero, marrone, viola, trasparente, oro, ocra, blu cielo, azzurro, rosa, marrone rossiccio	Lucido	Da -40 °C a 82 °C	Identificazione di sicurezza, marcatura tubi	Durata media all'esterno 5 anni		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-584	Vinile autolaminante con adesivo acrilico	Bianco, Giallo, Arancio	Lucido	Da -40 °C a 82 °C	La qualità riflettente rende questo materiale ideale per l'uso in condizioni di scarsa illuminazione	Durata media all'esterno 5 anni		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-581	Vinile riposizionabile con adesivo acrilico	Bianco, Giallo	Lucido	Da -40 °C a 82 °C	Etichette per interni in cui è richiesto un riposizionamento frequente			M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
B-595	Vinile a elevate prestazioni con adesivo acrilico permanente	Rosso, giallo, blu, verde, bianco, arancione, grigio, nero, marrone, viola, trasparente, oro, ocra, blu cielo, azzurro, rosa, beige	Lucido	Da -40 °C a 82 °C	Identificazione di sicurezza, marcatura tubi	Durata media all'esterno 8–10 anni		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colori*)
B-7696	Targhetta rigida in vinile, Durasleeve rigido	Bianco, Giallo	Lucido	Da -40 °C a 70 °C 30 giorni	Guaine, inserti, targhette, marcatori morsettiera	Costruzione rigida		M71-R6000 M71-R6900 (colori*)
Tessuto di vinile								
B-498	Tessuto di vinile con adesivo riposizionabile a base di gomma	Bianco	Semi-lucido	Da -40 °C a 82 °C 30 giorni	Marcatura componenti elettronici e fili	Adesivo riposizionabile	UL	M71-R6200 M71-R4300 M71-R6600

Questi materiali hanno adesivi dissipativi statici

Questi materiali sono riconosciuti da UL

Questi materiali sono approvati da CSA

HF Privo di alogeni (DIN VDE 0472/parti 815)

*Il nastro R-6900 è disponibile in rosso, verde, magenta, giallo e blu.

BRADY RoHS Compliant Directive 2002/95/EC

Brady ha centinaia di materiali conformi RoHS a vostra disposizione e si impegna a fornirvi le informazioni più recenti. Basta visitare **www.weeerohs.bradyeurope.com** per gli ultimi aggiornamenti.

Per maggiori informazioni sui nostri materiali o per una scelta appropriata, visitare **www.bradyeurope.com**

Nastri

Nastri

Riferimento ordine	Colore	Larghezza Nastro (mm)	Lunghezza Nastro (m)	Proprietà speciale
M71-R4300	Nero	50,80	46	Forte resistenza ambientale contro sbavature e prodotti chimici. Qualità di stampa affidabile e precisa per massimizzare la leggibilità del codice a barre.
M71-R4400-WT	Bianco	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6000	Nero	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6200	Nero	50,80	46	Progettato per etichettatura in situazioni ambientali difficili. Eccellente resistenza chimica, termica e all'abrasione.
M71-R6400	Nero	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6600	Nero	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica ed eccellente resistenza alle macchie.
M71-R6800-WT	Bianco	50,80	46	Forte resistenza ambientale contro sbavature e prodotti chimici. Qualità di stampa affidabile e precisa per massimizzare la leggibilità del codice a barre.
M71-R6900-BL	Blu	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6900-GN	Verde	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6900-RD	Rosso	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.
M71-R6900-YL	Giallo	50,80	46	Nastro ad alta densità con eccellente resistenza ai solventi, elevata resistenza termica e ai graffi.

Imballaggi bulk

Le etichette bulk sono progettate per la stampante BMP™71 come soluzione economica per le esigenze di etichettatura a elevato volume.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Sono disponibili anche etichette personalizzabili. Contattare il proprio distributore locale Brady o il Servizio Clienti Brady per ottenere informazioni sugli ordini.

Identificazione industriale a elevate prestazioni/Identificazione sicurezza

B-595* Vinile interni/esterni

- Il nastro in vinile per interni/esterni di Brady aderisce bene a tubi, pareti, attrezzature, finestre e alla maggior parte delle superfici pulite e asciutte.
- Si adatta bene a superfici irregolari, curve o ruvide e resiste persino a grasso, olio e alla maggior parte dei prodotti chimici industriali.
- Durata media all'esterno 8–10** anni con temperature da -40 °C a 82 °C, può essere applicato fino -18 °C di temperatura.

Schema	Riferimento ordine	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Colore
●	M71C-500-595-WT	12,70	15,24	Bianco
●	M71C-500-595-YL	12,70	15,24	Giallo
●	M71C-500-595-GN	12,70	15,24	Verde
●	M71C-500-595-RD	12,70	15,24	Rosso
●	M71C-500-595-BL	12,70	15,24	Blu
●	M71C-500-595-LB	12,70	15,24	Azzurro
●	M71C-500-595-SB	12,70	15,24	Blu cielo
●	M71C-500-595-OR	12,70	15,24	Arancione
●	M71C-500-595-BK	12,70	15,24	Nero
●	M71C-500-595-GY	12,70	15,24	Grigio
●	M71C-500-595-BR	12,70	15,24	Marrone
●	M71C-500-595-GD	12,70	15,24	Oro
●	M71C-500-595-OC	12,70	15,24	Ocra
●	M71C-500-595-PL	12,70	15,24	Viola
●	M71C-500-595-PK	12,70	15,24	Rosa
●	M71C-500-595-TN	12,70	15,24	Beige
●	M71C-500-595-CL	12,70	15,24	Trasparente
●	M71C-1000-595-WT	25,40	15,24	Bianco
●	M71C-1000-595-YL	25,40	15,24	Giallo
●	M71C-1000-595-GN	25,40	15,24	Verde
●	M71C-1000-595-RD	25,40	15,24	Rosso
●	M71C-1000-595-BL	25,40	15,24	Blu
●	M71C-1000-595-LB	25,40	15,24	Azzurro
●	M71C-1000-595-SB	25,40	15,24	Blu cielo
●	M71C-1000-595-OR	25,40	15,24	Arancione
●	M71C-1000-595-BK	25,40	15,24	Nero
●	M71C-1000-595-GY	25,40	15,24	Grigio
●	M71C-1000-595-BR	25,40	15,24	Marrone
●	M71C-1000-595-GD	25,40	15,24	Oro
●	M71C-1000-595-OC	25,40	15,24	Ocra
●	M71C-1000-595-PL	25,40	15,24	Viola
●	M71C-1000-595-PK	25,40	15,24	Rosa
●	M71C-1000-595-TN	25,40	15,24	Beige
●	M71C-1000-595-CL	25,40	15,24	Trasparente
●	M71C-2000-595-WT	50,80	15,24	Bianco
●	M71C-2000-595-YL	50,80	15,24	Giallo
●	M71C-2000-595-GN	50,80	15,24	Verde
●	M71C-2000-595-RD	50,80	15,24	Rosso
●	M71C-2000-595-BL	50,80	15,24	Blu
●	M71C-2000-595-LB	50,80	15,24	Azzurro
●	M71C-2000-595-SB	50,80	15,24	Blu cielo
●	M71C-2000-595-OR	50,80	15,24	Arancione
●	M71C-2000-595-BK	50,80	15,24	Nero
●	M71C-2000-595-GY	50,80	15,24	Grigio
●	M71C-2000-595-BR	50,80	15,24	Marrone
●	M71C-2000-595-GD	50,80	15,24	Oro
●	M71C-2000-595-OC	50,80	15,24	Ocra
●	M71C-2000-595-PL	50,80	15,24	Viola
●	M71C-2000-595-PK	50,80	15,24	Rosa
●	M71C-2000-595-TN	50,80	15,24	Beige
●	M71C-2000-595-CL	50,80	15,24	Trasparente



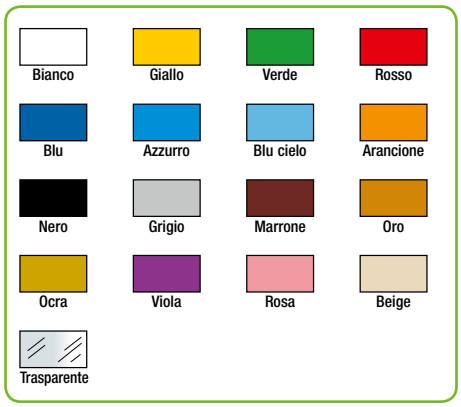

** Le aspettative medie di durata all'esterno del prodotto dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, da condizioni climatiche, tecniche di montaggio e colore del materiale. La durata all'esterno stimata tra 8 e 10 anni riguarda soltanto le etichette in vinile; la durata del nastro può variare. Per gli ambienti più difficili e per un'esposizione prolungata nel tempo al vento e alla pioggia si raccomanda una pellicola di poliestere.

I riferimenti ordine con "C" (ad esempio M71C) indicano un rotolo continuo.

Questi codici sostituiscono gli attuali B-580.

Etichette di identificazione generale e industriale

Vinile riposizionabile



- **B-581 Vinile riposizionabile:**
  - Lo speciale adesivo consente una facile rimozione dell'etichetta per una successiva riapplicazione, anche ripetuta.
  - La scelta migliore per la marcatura di interni in cui è necessario un riposizionamento frequente, per esempio sugli scaffali.

Schema	Riferimento ordine	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Colore
●	M71C-500-581-YL	12,70	15,24	Giallo
●	M71C-500-581-WT	12,70	15,24	Bianco
●	M71C-1000-581-YL	25,40	15,24	Giallo
●	M71C-1000-581-WT	25,40	15,24	Bianco
●	M71C-2000-581-YL	50,80	15,24	Giallo
●	M71C-2000-581-WT	50,80	15,24	Bianco

I riferimenti ordine con "C" (ad esempio M71C) indicano rotolo continuo.

Vinile riflettente

- **B-584 Vinile riflettente:**
  - Ideale per la lettura di etichette in condizioni di scarsa illuminazione.

Schema	Riferimento ordine	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Colore
●	BM71C-1000-584-OR	25,40	22,86	Arancione
●	BM71C-1000-584-WT	25,40	22,86	Bianco
●	BM71C-1000-584-YL	25,40	22,86	Giallo
●	BM71C-2000-584-OR	50,80	22,86	Arancione
●	BM71C-2000-584-WT	50,80	22,86	Bianco
●	BM71C-2000-584-YL	50,80	22,86	Giallo

I riferimenti ordine con "C" (ad esempio M71C) indicano rotolo continuo.
I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Nastri fotoluminescenti

- **B-582 Vinile fotoluminescente:**
  - "Glow-in-dark"- Ideale per segnali di uscita e direzionali, identificazione di allarmi antincendio ed estintori.

Schema	Riferimento ordine	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Colore
●	BM71C-1000-582	25,40	22,86	Fotoluminescente
●	BM71C-2000-582	50,80	22,86	Fotoluminescente

I riferimenti ordine con "C" (ad esempio M71C) indicano rotolo continuo.
I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Nastro di marcatura area ToughStripe™

- **B-483 Poliestere ultra aggressivo BradyBondz™**
  B-634 Poliestere sovralaminato (fornito in un rotolo separato):
  - Creare etichette personalizzate stampate per pavimenti.
  - Semplice procedura in 3 fasi: stampa delle etichette, posizionamento sul pavimento, applicazione della sovralamina.

Schema	Riferimento ordine	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Colore
●	M71-1000-483-WT-KT	25,40 mm	15,24 m	Bianco
●	M71-2000-483-WT-KT	50,80 mm	15,24 m	Bianco
●	M71-1000-483-BK-KT	25,40 mm	15,24 m	Nero
●	M71-2000-483-BK-KT	50,80 mm	15,24 m	Nero
●	M71-1000-483-YL-KT	25,40 mm	15,24 m	Giallo
●	M71-2000-483-YL-KT	50,80 mm	15,24 m	Giallo
●	M71-1000-483-RD-KT	25,40 mm	15,24 m	Rosso
●	M71-2000-483-RD-KT	50,80 mm	15,24 m	Rosso
●	M71-1000-483-BL-KT	25,40 mm	15,24 m	Blu
●	M71-2000-483-BL-KT	50,80 mm	15,24 m	Blu
●	M71-1000-483-GN-KT	25,40 mm	15,24 m	Verde
●	M71-2000-483-GN-KT	50,80 mm	15,24 m	Verde
●	M71-1000-483-OR-KT	25,40 mm	15,24 m	Arancione
●	M71-2000-483-OR-KT	50,80 mm	15,24 m	Arancione

Ogni kit comprende 1 rotolo di nastro B-483 e 1 rotolo di sovralamina B-634.

Etichette di identificazione generale e industriale

Tabella di riferimento materiale-superficie

Rif. materiale Brady (B-number)	Liscio (Esempi: Metallo non rivestito, Plastica, Vetro)	Strutturato/Ruvido (Esempi: Strutturato ABS, metallo fuso, policarbonato)	Energia di superficie bassa/altamente strutturata (Esempi: Verniciata a polvere, Bassa energia di superficie ABS, Polipropilene
B-351 B-352** B-422* B-432* B-435* B-427** B-529 B-595	✔ SÌ	✔ SÌ	NO
B-483* B-486* B-489* B-499*	✔ SÌ	✔ SÌ	✔ SÌ
B-423* B-424 B-428* B-430* B-459* B-473* B-488* B-7546* B-7566 B-7576*	✔ SÌ	NO	NO

* Materiale riconosciuto da UL/approvato da CSA **Materiale riconosciuto da UL

Etichette per classificazione e Targa Quadro

- B-422, B-423 Poliestere lucido permanente
- B-424 Carta bianca per scopi generali
- B-428 Poliestere metallizzato permanente
- B-430 Poliestere trasparente permanente
- B-483 Poliestere lucido ultra-aggressivo
- B-486 Poliestere metallizzato ultra-aggressivo
- B-483 Poliestere opaco ultra-aggressivo
- B-488 Poliestere opaco
- B-499 Tessuto di nylon

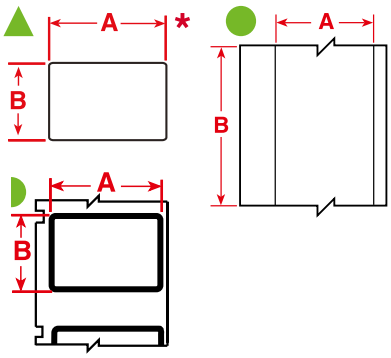

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Applicazioni/ Descrizioni	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Adeguatezza superficie
▲	M71-16-483	500	25,40	9,53	ID cespiti per superfici strutturate	24	3	✔
▲	BM71-17-428	5000	25,40	12,70	ID con sovralaminato per fini generali	24	5	✔
▲	M71-17-428	500	25,40	12,70	ID con sovralaminato per fini generali	24	5	✔
▲	M71-17-483	500	25,40	12,70	ID cespiti per superfici strutturate	24	5	✔
▲	M71-17-486	500	25,40	12,70	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	24	5	✔
▲	M71-17-489	500	25,40	12,70	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	24	5	✔
▲	M71-19-423	250	25,40	25,40	Targa Quadro	24	10	✔
▲	BM71-19-423	2500	25,40	25,40	Targa Quadro	24	10	✔
▲	M71-19-483	250	25,40	25,40	ID cespiti per superfici strutturate	24	10	✔
▲	M71-20-424	100	50,80	25,40	ID generale e ID cespiti	46	10	✔
▲	BM71-20-424	1000	50,80	25,40	ID generale e ID cespiti	46	10	✔
▲	M71-20-428	100	50,80	25,40	ID cespiti, finitura argento	46	10	✔
▲	BM71-20-428	1000	50,80	25,40	ID cespiti, finitura argento	46	10	✔
▲	M71-20-483	100	50,80	25,40	ID cespiti per superfici strutturate	46	10	✔
▲	M71-20-486	100	50,80	25,40	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	46	10	✔
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	ID generale	50	10	✔
▲	M71-22-428	100	76,20	25,40	Targa Quadro	50	10	✔
▲	M71-23-423	100	101,60	25,40	ID generale	50	9	✔
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	ID cespiti per superfici strutturate	50	9	✔
◗	M71-24-423-BK	500	28,70	12,70	ID componente con bordo nero 1,60 mm	24	3	✔
▲	M71-26-423	100	69,85	31,75	ID generale e ID cespiti	50	13	✔
▲	M71-26-428	100	69,85	31,75	ID generale e ID cespiti	50	13	✔
▲	M71-29-428	500	38,10	12,70	Piastre frontali, pannelli, attrezzature, finitura argento	37	5	✔

* Qualsiasi etichetta di 50,80 mm o superiore viene ruotata sul liner. I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Continua alla pagina successiva >>

✔ Materiale adatto per superfici lisce. ✔ Materiale adatto per superfici lisce e strutturate. ✔ Materiale adatto per superfici lisce, strutturate e altamente strutturate.

Etichette di identificazione generale e industriale

Etichette per classificazione e Targa Quadro (continua)

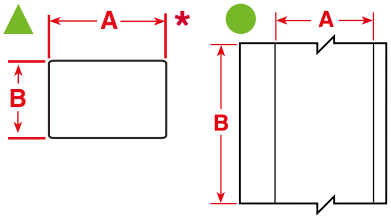

- **B-422, B-423 Poliestere lucido permanente**
- **B-428 Poliestere metallizzato permanente**
- **B-430 Poliestere trasparente permanente**
- **B-483 Poliestere lucido ultra-aggressivo**
- **B-486 Poliestere metallizzato ultra-aggressivo**
- **B-483 Poliestere opaco ultra-aggressivo**
- **B-488 Poliestere opaco**
- **B-499 Tessuto di nylon**

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Applicazioni/ Descrizioni	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Adeguatezza superficie
▲	M71-29-483	500	38,10	12,70	ID cespiti per superfici strutturate	37	5	✔
▲	M71-29-486	500	38,10	12,70	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	37	5	✔
▲	M71-29-489	500	38,10	12,70	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	37	5	✔
▲	M71-30-422	250	38,10	19,05	ID cespiti per superfici strutturate	37	8	✔
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	37	8	✔
▲	M71-30-486	250	38,10	19,05	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	37	8	✔
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	18	16	✔
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	ID generale	37	10	✔
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	ID cespiti per superfici strutturate	37	10	✔
▲	M71-32-423	250	38,10	38,10	ID generale	37	16	✔
▲	M71-32-489	250	38,10	38,10	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	37	16	✔
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	ID cespiti per superfici strutturate	50	20	✔
▲	M71-37-423	100	76,20	48,26	ID generale e ID cespiti	50	20	✔
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	50	20	✔
▲	M71-37-486	100	76,20	48,26	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	50	20	✔
▲	M71-38-423	100	101,60	48,26	ID generale e ID cespiti	50	20	✔
▲	M71-38-428	100	101,60	48,26	ID cespiti, finitura argento	50	20	✔
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	50	20	✔
▲	M71-38-489	100	101,60	48,26	ID cespiti per superfici oleose, grasse e strutturate	50	20	✔
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	ID generale	39	10	✔
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	ID cespiti con durata stampa	18	10	✔
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	ID cespiti con durata stampa	39	2	✔
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	ID generale	39	2	✔
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	ID generale	18	5	✔
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	ID cespiti con durata stampa	18	9	✔
●	M71C-375-422	1 (cont.)	9,53	15,24 m	ID generale	50	3	✔
●	M71C-375-430	1 (cont.)	9,53	15,24 m	ID generale	50	3	✔
●	M71C-475-422	1 (cont.)	12,07	15,24 m	ID generale	50	5	✔
●	M71C-500-423	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Piccoli circuiti integrati	50	5	✔
●	M71C-500-428	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Piccoli circuiti integrati, finitura argento	50	5	✔
●	M71C-500-483	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Piccoli circuiti integrati, finitura argento	50	5	✔
●	M71C-625-422	1 (cont.)	15,88	15,24 m	ID generale	50	6	✔
●	M71C-1000-422	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale	50	10	✔
●	M71C-1000-430	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale	50	5	✔
●	M71C-1000-483	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale	50	10	✔
●	M71C-1900-422	1 (cont.)	48,26	15,24 m	ID generale	50	10	✔
●	M71C-1900-430	1 (cont.)	48,26	15,24 m	ID generale	50	10	✔
●	M71C-1900-483	1 (cont.)	48,26	15,24 m	ID generale	50	10	✔

* Qualsiasi etichetta di 50,80 mm o superiore viene ruotata sul liner.

✔ Materiale adatto per superfici lisce. ✔ Materiale adatto per superfici lisce e strutturate. ✔ Materiale adatto per superfici lisce, strutturate e altamente strutturate.

Etichette di identificazione generale e industriale

Etichette industriali generali

- B-422 Poliestere lucido permanente
- B-430 Poliestere trasparente permanente
- B-483 Poliestere lucido ultra-aggressivo
- B-483 Poliestere opaco ultra-aggressivo
- B-529 Polipropilene economico
- B-595 Vinile interno/esterno*

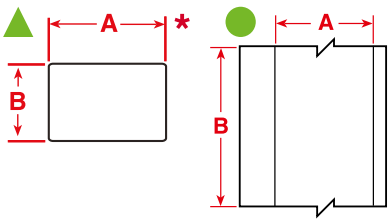

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Max. Caratteri per riga per 7 punti	Righe max di testo per 7 punti	Adeguatezza superficie
▲	M71-16-483	500	Bianco	25,40	9,53	14	2	✔
▲	M71-17-483	500	Bianco	25,40	12,70	10	2	✔
▲	M71-17-489	500	Bianco	25,40	12,70	10	2	✔
▲	M71-19-483	250	Bianco	25,40	25,40	14	7	✔
▲	M71-20-483	100	Bianco	50,80	25,40	50	4	✔
▲	M71-23-483	100	Bianco	101,60	25,40	38	4	✔
▲	M71-29-483	500	Bianco	38,10	12,70	14	2	✔
▲	M71-29-489	500	Bianco	38,10	12,70	14	2	✔
▲	M71-30-422	250	Bianco	38,10	19,05	14	3	✔
▲	M71-30-483	250	Bianco	38,10	19,05	14	3	✔
▲	M71-31-483	250	Bianco	38,10	25,40	14	4	✔
▲	M71-32-489	250	Bianco	38,10	38,10	14	4	✔
▲	M71-37-422	100	Bianco	76,20	48,26	28	9	✔
▲	M71-37-483	100	Bianco	76,20	48,26	28	9	✔
▲	M71-38-483	100	Bianco	101,60	48,26	38	9	✔
▲	M71-38-489	100	Bianco	101,60	48,26	39	9	✔
●	M71C-375-422	1 (cont.)	Bianco	9,53	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-375-430	1 (cont.)	Trasparente	9,53	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-475-422	1 (cont.)	Bianco	12,07	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-422	1 (cont.)	Bianco	12,07	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-483	1 (cont.)	Bianco	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-BK	1 (cont.)	Nero	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-BL	1 (cont.)	Blu	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-BR	1 (cont.)	Marrone	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-CL	1 (cont.)	Trasparente	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-GD	1 (cont.)	Oro	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-GN	1 (cont.)	Verde	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-GY	1 (cont.)	Grigio	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-LB	1 (cont.)	Azzurro	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-OC	1 (cont.)	Ocra	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-OR	1 (cont.)	Arancione	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-PK	1 (cont.)	Rosa	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-PL	1 (cont.)	Viola	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-RD	1 (cont.)	Rosso	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-SB	1 (cont.)	Blu cielo	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-TN	1 (cont.)	Beige	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-WT	1 (cont.)	Bianco	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-500-595-YL	1 (cont.)	Giallo	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-625-422	1 (cont.)	Bianco	15,88	15,24 m	50	3	✔
●	M71C-1000-529	1 (cont.)	Bianco	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-BK	1 (cont.)	Nero	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-BL	1 (cont.)	Blu	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-BR	1 (cont.)	Marrone	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-CL	1 (cont.)	Trasparente	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-GD	1 (cont.)	Oro	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-GN	1 (cont.)	Verde	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-GY	1 (cont.)	Grigio	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-LB	1 (cont.)	Azzurro	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-OC	1 (cont.)	Ocra	25,40	15,24 m	50	5	✔

* Qualsiasi etichetta di 50,80 mm o superiore viene ruotata sul liner.

Continua alla pagina successiva >>

✔ Materiale adatto per superfici lisce.

✔ Materiale adatto per superfici lisce e strutturate.

✔ Materiale adatto per superfici lisce, strutturate e altamente strutturate.

*** Sostituisce il materiale B-580 esistente.**

Etichette di identificazione generale e industriale

Etichette industriali generali (continua)

- **B-422 Poliestere lucido permanente**
- **B-430 Poliestere trasparente permanente**
- **B-483 Poliestere lucido ultra-aggressivo**
- **B-529 Polipropilene economico**
- **B-595 Vinile interno/esterno***



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Max. Caratteri per riga per 7 punti	Righe max di testo per 7 punti	Adeguatezza superficie
●	M71C-1000-595-OR	1 (cont.)	Arancione	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-PK	1 (cont.)	Rosa	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-PL	1 (cont.)	Viola	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-RD	1 (cont.)	Rosso	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-SB	1 (cont.)	Blu cielo	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-TN	1 (cont.)	Beige	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-WT	1 (cont.)	Bianco	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-595-YL	1 (cont.)	Giallo	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-422	1 (cont.)	Bianco	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-430	1 (cont.)	Trasparente	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1000-483	1 (cont.)	Bianco	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-1900-422	1 (cont.)	Bianco	48,26	15,24 m	50	9	✔
●	M71C-1900-430	1 (cont.)	Trasparente	48,26	15,24 m	50	9	✔
●	M71C-1900-483	1 (cont.)	Bianco	48,26	15,24 m	50	9	✔
●	M71C-2000-529	1 (cont.)	Bianco	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-BK	1 (cont.)	Nero	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-BL	1 (cont.)	Blu	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-BR	1 (cont.)	Marrone	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-CL	1 (cont.)	Trasparente	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-GD	1 (cont.)	Oro	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-GN	1 (cont.)	Verde	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-GY	1 (cont.)	Grigio	50,80	15,24 m	50	8	✔
▲	M71C-2000-595-LB	1 (cont.)	Azzurro	50,80	15,24 m	50	8	✔
▲	M71C-2000-595-OC	1 (cont.)	Ocra	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-OR	1 (cont.)	Arancione	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-PK	1 (cont.)	Rosa	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-PL	1 (cont.)	Viola	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-RD	1 (cont.)	Rosso	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-SB	1 (cont.)	Blu cielo	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-TN	1 (cont.)	Beige	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-WT	1 (cont.)	Bianco	50,80	15,24 m	50	8	✔
●	M71C-2000-595-YL	1 (cont.)	Giallo	50,80	15,24 m	50	8	✔

*** Sostituisce il materiale B-580 esistente.**

Etichette prestampate

- **B-423 Poliestere lucido permanente**
- **B-428 Poliestere metallizzato permanente**







Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colori	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Legenda prestampata	Superficie adeguata
M71-30-423-TEST	250	Verde su bianco	38,10	19,05	Testato	✔
M71-30-428-CALI	250	Verde su argento	38,10	19,05	Calibratura	✔
M71-35-428-PROP	250	Nero su argento	41,40	19,05	Targhetta proprietà	✔

✔ Materiale adatto per superfici lisce. ✔ Materiale adatto per superfici lisce e strutturate. ✔ Materiale adatto per superfici lisce, strutturate e altamente strutturate.

Etichette Wrap Around

- **B-498 Tessuto di vinile:** adesivo a base di gomma riposizionabile
- **B-499 Tessuto di nylon:** adesivo permanente, flessibile per superfici ruvide e lisce

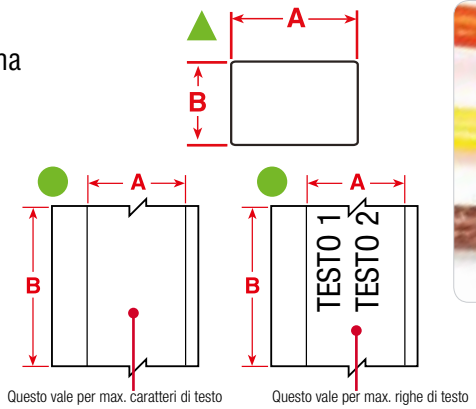

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Diametro filo max (mm)	American Wire Gauge*	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
9 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 3,03 mm								
▲	M71-7-498	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
6 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 4,55 mm								
▲	M71-10-498	750	6,35	19,05	4,55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
3 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 6,06 mm								
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	6,06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	M71-18-499	250	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	BM71-18-498	2500	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	6,00	3	18	5
▲	M71-19-498	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
0 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 9,10 mm								
▲	M71-28-499	750	38,10	6,35	9,10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	9,10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19,05	38,10	9,10	0	18	16
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	9,10	0	18	16
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38,10	38,10	9,10	0	37	16
0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 15,16 mm								
▲	M71-21-498	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	10,00	0000	39	2
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	10,00	0000	39	10
0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro max filo 24,26 mm								
▲	M71-33-498	100	38,10	101,60	24,26	0000	37	16
Marcatore continuo								
●	M71C-500-498	1 (cont.)	12,70	9,1 m	N.D.	N.D.	9	5
●	M71C-1000-498	1 (cont.)	25,40	9,1 m	N.D.	N.D.	20	10
●	M71C-1900-498	1 (cont.)	48,26	9,1 m	N.D.	N.D.	39	21

*Sulla base della misurazione dell'isolamento del National Electric Code di filo THHN.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura fili e cavi

Etichette autolaminanti

- **B-427 Vinile:** resistente all'acqua, all'olio, ai solventi e all'abrasione



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Altezza Write-on C (mm)	Diametro min. filo (mm)	Diametro max filo (mm)	American Wire Gauge*	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
Da 10 a 0 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 10,00											
×	M71-104-427	250	Bianco	38,10	25,40	9,53	3,00	8,00	Da 10 a 0	37	3
Da 10 a 4 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 5,00											
⊗	BM71-17-427	5000	Bianco	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Bianco	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Bianco	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Bianco	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	18	3
×	BM71-19-427	2500	Bianco	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	24	3
×	M71-19-427	250	Bianco	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	24	3
×	M71-19-427-YL	250	Giallo	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	24	3
×	M71-96-427	250	Bianco	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	Da 10 a 4	24	3
Da 10 a 10 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 3,00											
⊗	M71-10-427	750	Bianco	19,05	6,35	9,53	3,00	3,00	Da 10 a 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Bianco	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	Da 10 a 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Bianco	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	Da 10 a 10	11	3
Da 7 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 12,00											
×	BM71-107-427	1000	Bianco	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	Da 7 a 0000	46	5
×	M71-107-427	100	Bianco	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	Da 7 a 0000	46	5
Da 7 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 10,00											
×	M71-88-427	250	Bianco	44,45	38,10	12,70	4,00	10,00	Da 7 a 0000	40	5
Da 7 a 0 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 8,00											
⊗	M71-28-427	750	Bianco	38,10	6,35	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Bianco	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Bianco	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Bianco	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Bianco	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Blu	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Viola	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Rosso	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Bianco	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Bianco	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Verde	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Rosso	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Giallo	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Bianco	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Bianco	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Giallo	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	Da 7 a 0	37	5
Da 7 a 4 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 5,00											
×	M71-103-427	250	Bianco	31,75	25,40	12,70	4,00	5,00	Da 7 a 4	24	5

*Sulla base della misurazione dell'isolamento del National Electric Code di filo THHN. I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. Continua alla pagina successiva >>

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Etichette autolaminanti (continua)

- **B-427 Vinile:** resistente all'acqua, all'olio, ai solventi e all'abrasione



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Altezza Write-on C (mm)	Diametro min. filo (mm)	Diametro max filo (mm)	American Wire Gauge*	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
Da 3 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 14,00											
×	BM71-21-427	1000	Bianco	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	Da 3 a 0000	24	8
×	M71-21-427	100	Bianco	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	Da 3 a 0000	24	8
×	M71-21-427-YL	100	Giallo	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	Da 3 a 0000	24	8
Da 1 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 24,00											
×	BM71-23-427	1000	Bianco	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	Da 1 a 0000	24	10
×	M71-23-427	100	Bianco	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	Da 1 a 0000	24	10
×	BM71-33-427	500	Bianco	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	Da 1 a 0000	37	10
×	M71-33-427	100	Bianco	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	Da 1 a 0000	37	10
×	M71-33-427-YL	100	Giallo	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	Da 1 a 0000	37	10
Da 1 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 17,00											
×	BM71-34-427	500	Bianco	38,10	152,40	38,10	12,00	17,00	Da 1 a 0000	37	17
×	M71-66-427	100	Bianco	49,23	80,01	25,40	8,00	17,00	Da 1 a 0000	47	10
Da 1 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 36,00											
×	M71-34-427	50	Bianco	38,10	152,40	38,10	12,00	36,00	Da 1 a 0000	37	16
Da 1 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 20,00											
×	BM71-109-427	500	Bianco	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	Da 1 a 0000	37	16
×	M71-109-427	100	Bianco	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	Da 1 a 0000	37	16
Da 1 a 0000 AWG sulla base del tipo di filo – Diametro filo max 17,00											
×	BM71-64-427	1000	Bianco	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	Da 1 a 0000	24	12
×	M71-64-427	100	Bianco	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	Da 1 a 0000	24	12

*Sulla base della misurazione dell'isolamento del National Electric Code di filo THHN.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Applicazione di etichette autolaminanti

Applicare l'area stampata sul filo.

Avvolgere la parte trasparente intorno al filo coprendo l'area stampata.

Una volta applicato, il laminato trasparente proteggerà la vostra etichetta per gli anni a venire.

Marcatura fili e cavi

PermaSleeve™ Marcatori per guaine termoretraibili

- **B-342 Poliolefina:** rapporto di restringimento 3:1, autoestinguente, conforme ai requisiti SAE AMS-DTL-23053/5 classe 1, SAE-AS-81531, metodo MIL-STD-202 215K, è riconosciuto UL224, in attesa di accettazione da parte di CSA





Schema	Riferimento ordine	Guaine per rotolo	Colore	Larghezza Guaina A (mm)	Altezza Guaina B (mm)	Diametro min. filo (mm)	Diametro max filo (mm)	American Wire Gauge*	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
Larghezza manicotto 11,21 mm										
V	BM71-187-175-342-4	4000	Bianco	11,21	8,51	1,57	3,81	Da 10 a 12	10	3
Larghezza manicotto 12,89 mm										
V	BM71-94-1-342-2	5000	Bianco	12,89	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	11	1
V	BM71-125-1-342-2	2000	Bianco	12,89	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	11	1
V	BM71-187-1-342-2	2000	Bianco	12,89	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	11	1
V	BM71-375-1-342-2	2000	Bianco	12,89	16,38	3,18	8,31	Da 12 a 6	11	5
Larghezza manicotto 14,94 mm										
V	BM71-125-175-342-3	3000	Bianco	14,94	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	13	1
V	BM71-187-175-342-3	3000	Bianco	14,94	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	13	3
V	BM71-500-175-342-YL-3	3000	Giallo	14,94	21,62	4,75	11,43	Da 18 a 1	13	7
Larghezza manicotto 22,41 mm										
V	BM71-94-175-342-2	5000	Bianco	22,41	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	20	1
V	BM71-125-175-342-2	2000	Bianco	22,41	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	20	1
V	BM71-187-175-342-2	2000	Bianco	22,41	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	20	3
V	BM71-375-175-342-2	2000	Bianco	22,41	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	20	5
Larghezza manicotto 25,78 mm										
V	M71-94-1-342	100	Bianco	25,78	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	22	1
V	BM71-94-1-342	2500	Bianco	25,78	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	22	1
V	M71-94-1-342-YL	100	Giallo	25,78	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	22	1
V	BM71-94-1-342-YL	2500	Giallo	25,78	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	22	1
V	M71-125-1-342	100	Bianco	25,78	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	22	1
V	BM71-125-1-342	1000	Bianco	25,78	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	22	1
V	M71-125-1-342-YL	100	Giallo	25,78	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	22	1
V	BM71-125-1-342-YL	1000	Giallo	25,78	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	22	1
V	M71-187-1-342	100	Bianco	25,78	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	22	2
V	BM71-187-1-342	1000	Bianco	25,78	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	22	2
V	M71-187-1-342-YL	100	Giallo	25,78	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	22	2
V	BM71-187-1-342-YL	1000	Giallo	25,78	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	22	2
V	M71-250-1-342	100	Bianco	25,78	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	22	3
V	BM71-250-1-342	1000	Bianco	25,78	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	22	3
V	M71-250-1-342-YL	100	Giallo	25,78	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	22	3
V	BM71-250-1-342-YL	1000	Giallo	25,78	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	22	3
V	M71-375-1-342	100	Bianco	25,78	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	22	5
V	BM71-375-1-342	1000	Bianco	25,78	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	22	5
V	M71-375-1-342-YL	100	Giallo	25,78	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	22	5
V	BM71-375-1-342-YL	1000	Giallo	25,78	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	22	5
V	M71-500-1-342	100	Bianco	25,78	21,62	4,75	11,43	Da 18 a 1	22	7
V	BM71-500-1-342	1000	Bianco	25,78	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	22	7
V	M71-500-1-342-YL	100	Giallo	25,78	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	22	7
V	BM71-500-1-342-YL	1000	Giallo	25,78	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	22	7
V	M71-1000-1-342	50	Bianco	25,78	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	22	16
V	M71-1000-1-342-YL	50	Giallo	25,78	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	22	16
Larghezza manicotto 44,83 mm										
V	M71-94-175-342	100	Bianco	44,83	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	41	1
V	BM71-94-175-342	2500	Bianco	44,83	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	41	1
V	M71-94-175-342-YL	100	Giallo	44,83	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	41	1
V	BM71-94-175-342-YL	2500	Giallo	44,83	4,62	0,58	2,03	Da 28 a 18	41	1
V	M71-125-175-342	100	Bianco	44,83	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	41	1
V	BM71-125-175-342	1000	Bianco	44,83	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	41	1
V	M71-125-175-342-YL	100	Giallo	44,83	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	41	1
V	BM71-125-175-342-YL	1000	Giallo	44,83	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	41	1
V	M71-187-175-342	100	Bianco	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	BM71-187-175-342	1000	Bianco	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	M71-187-175-342-YL	100	Giallo	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	BM71-187-175-342-ORG	1000	Arancione	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	BM71-187-175-342-RD	1000	Rosso	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	BM71-187-175-342-YL	1000	Giallo	44,83	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	41	3
V	M71-250-175-342	100	Bianco	44,83	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	41	3
V	BM71-250-175-342	1000	Bianco	44,83	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	41	3
V	M71-250-175-342-YL	100	Giallo	44,83	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	41	3
V	BM71-250-175-342-RD	1000	Rosso	44,83	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	41	3
V	BM71-250-175-342-YL	1000	Giallo	44,83	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	41	3
V	M71-375-175-342	100	Bianco	44,83	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	41	5
V	BM71-375-175-342	1000	Bianco	44,83	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	41	5

*Sulla base della misurazione dell'isolamento del National Electric Code di filo THHN. I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatori guaine termoretraibili PermaSleeve™

(continua)

- **B-342 Poliolefina:** Rapporto retraibilità 3:1, autoestinguente, conforme ai requisiti SAE AMS-DTL-23053/5 classe 1, SAE-AS-81531, metodo MIL-STD-202 215K, è riconosciuto UL224, in attesa di accettazione da parte di CSA



Schema	Riferimento ordine	Guaine per rotolo	Colore	Larghezza Guaina A (mm)	Altezza Guaina B (mm)	Diametro min. filo (mm)	Diametro max filo (mm)	American Wire Gauge*	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
Larghezza manicotto 44,83 mm										
V	M71-375-175-342-YL	100	Giallo	44,83	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	41	5
V	BM71-375-175-342-YL	1000	Giallo	44,83	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	41	5
V	M71-500-175-342	100	Bianco	44,83	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	41	7
V	BM71-500-175-342	1000	Bianco	44,83	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	41	7
V	M71-500-175-342-YL	100	Giallo	44,83	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	41	7
V	M71-500-175-342-RD	100	Rosso	44,83	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	41	7
V	BM71-500-175-342-YL	1000	Giallo	44,83	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	41	7
V	M71-1000-175-342	50	Bianco	44,83	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	41	16
V	BM71-1000-175-342	500	Bianco	44,83	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	41	16
V	M71-1000-175-342-YL	50	Giallo	44,83	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	41	16
Manicotto continuo										
❤	BM71C-125-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	5,97	1,17	2,79	Da 22 a 16	N.d.	N.d.
❤	BM71C-187-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	8,51	1,57	3,81	Da 18 a 12	N.d.	N.d.
❤	BM71C-250-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	11,15	2,39	5,46	Da 16 a 10	N.d.	N.d.
❤	BM71C-375-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	16,38	3,18	8,13	Da 12 a 6	N.d.	N.d.
❤	BM71C-500-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	21,62	4,75	11,43	Da 8 a 1	N.d.	N.d.
❤	BM71C-1000-342	1 (cont.)	Bianco	15,24 m	42,16	11,43	24,13	Da 1 a 500	N.d.	N.d.

*Sulla base della misurazione dell'isolamento del National Electric Code di filo THHN. I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Inserti rigidi Durasleeve™

- **B-7696:** targhetta rigida in vinile



Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Colore	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Portatarghette	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
BM71D-3-7696	2500	Bianco	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Giallo	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Bianco	30,00	4,40	AC*-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Giallo	30,00	4,40	AC*-L30	21	1

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Portatarghette AdeMark

I portatarghette Ademark sono prodotti in PVC trasparente. La particolare forma del portatarghette consente di adattarsi a cavi di vari diametri. Questo significa che ci sono solo sette diverse grandezze di portatarghette che possono ospitare cavi con diametri esterni da 1,3 mm a 24 mm.

- Range di temperatura: da -40° a 60 °C
- Materiale: PVC
- Autoestinguente: UL94VO

Riferimento ordine	Portatarghette per confezione	Lunghezza (mm)	Diametro esterno filo (mm)
AC-0-L16	2000	16,00 mm	1,30–2,00
AC-1-L16	2000	16,00 mm	1,80–2,50
AC-2-L16	2000	16,00 mm	2,50–4,00
AC-3-L16	1000	16,00 mm	4,00–6,50
AC-4-L16	1000	16,00 mm	6,00–10,00
AC-5-L16	750	16,00 mm	9,00–15,00
AC-6-L16	500	16,00 mm	15,00–24,00

Riferimento ordine	Portatarghette per confezione	Lunghezza (mm)	Diametro esterno filo (mm)
AC-0-L30	2000	30,00 mm	1,30–2,00
AC-1-L30	2000	30,00 mm	1,80–2,50
AC-2-L30	2000	30,00 mm	2,50–4,00
AC-3-L30	1000	30,00 mm	4,00–6,50
AC-4-L30	1000	30,00 mm	6,00–10,00
AC-5-L30	750	30,00 mm	9,00–15,00
AC-6-L30	500	30,00 mm	15,00–24,00

Marcatura fili e cavi

Rapido™

- **B-7599:** targhetta in polietilene giallo rivestito adatta alla marcatura duratura dei terminali, di componenti elettrici e installazioni di cavi in fibra ottica



Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti	Diametro filo (mm)
BM71R-1-7599-YL	2500	Giallo	22,90	5,20	11	1	0,25–0,75
BM71R-2-7599-YL	2500	Giallo	23,00	5,20	8	1	0,75–1,5
BM71R-3-7599-YL	2500	Giallo	25,00	5,70	7	2	1,5–2,5
BM71R-4-7599-YL	2500	Giallo	26,00	7,00	7	2	2,5–3,5
BM71R-5-7599-YL	2500	Giallo	41,00	11,00	17	3	3,5–4,5

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Marcatori cavi Heatex™

- **B-7643:** materiale targhetta poliuretano polietere privo di alogeni



Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
BM71H-1-7643-WT	250	Bianco	60,00	10,00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Giallo	60,00	10,00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Bianco	75,00	10,00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Giallo	75,00	10,00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Bianco	75,00	25,00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Giallo	75,00	25,00	51	10

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Marcatori cavi antistrappo

- **B-109 Polietilene:** Fornisce estrema resistenza agli strappi ed eccellenti prestazioni con un clima freddo; soddisfa i requisiti della norma DIN VDE 0472/part 815
- **B-145 Polietilene:** Antistrappo e stampabile su 2 lati, è riconosciuto UL94 V2





Schema	Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area Write-on L x H (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti	Tipo di cavo
⊙	M71-12-109	100	Bianco	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Fasci di cavi; cavi di alimentazione e di terra
⊙	BM71-12-109	1000	Bianco	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Fasci di cavi
⊙	M71-60-109	100	Bianco	12.00	50.00	12.00 x 33.00	50	4	Fasci di cavi
⊙	BM71-60-109	1000	Bianco	12.00	50.00	12.00 x 33.00	50	4	Fasci di cavi
⬢	M71-111-145-GY	500	Grigio	19.25	30.63	19.25 x 30.63	16	14	Targhetta 145C
⬢	BM71-111-145-GY	1000	Grigio	19.25	30.63	19.25 x 30.63	16	14	Targhetta 145C
⬢	M71-110-145-GY	500	Grigio	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Targhetta 145C
⬢	BM71-110-145-GY	1000	Grigio	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Targhetta 145C

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Fascette colorate in nylon

Perfetti per applicazioni con codice colore.

Dimensione: 200 x 4 mm
Materiale: nylon
Confezione: 100 pezzi

Riferimento ordine	Colore
229955	Bianco
229956	Blu
229957	Rosso
229958	Arancione
229959	Giallo
229960	Verde
229961	Violetto
229962	Nero

BL	Blu, per i terminali dei cavi orizzontali
BR	Marrone, per i terminali del cavo di dorsale del campus
GR	Verde, connessioni di rete
GY	Grigio, per cavo di dorsale tra interconnessioni intermedie e cabinet telecomunicazioni
OR	Arancione, terminale ufficio centrale
PL	Viola, terminali di importanti interruttori e apparecchiature dati
RD	Rosso, per tutti terminali chiave degli apparecchi telefonici
YL	Giallo, per ausiliari, manutenzione, allarmi, sicurezza, ecc.

Marcatori riposizionabili morsettiera

- **B-498:** tessuto in vinile riposizionabile

Riferimento ordine	Larghezza etichetta A (mm)	Lunghezza etichetta B (m) (continua)	Caratteri max per riga per 5 punti
M71C-240-498	6,10	9,14	5
BM71C-240-498	6,10	83,8	5
M71C-318-498	8,08	9,14	7
BM71C-318-498	8,08	83,8	7
M71C-375-498	9,53	9,14	7
BM71C-375-498	9,53	83,8	7

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.
I riferimenti ordine con “C” (ad esempio M71C) indicano rotolo continuo.



Etichette EPREP – Etichette sostitutive targhe incise

- **B-7593:** polietilene espanso laminato

Le etichette BRADY EPREP sono etichette innovative, appositamente progettate per sostituire targhe incise e adatte all’identificazione di componenti elettrici, quadri elettrici, pulsanti, sezionatori, ecc.

Rotolo

Modulo continuo

Rotolo bulk

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro D (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti	Formato
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Argento	27,00	8,00		22	3	Rotolo
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Bianco	27,00	8,00		22	3	Rotolo
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Argento	27,00	12,50		22	5	Rotolo
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Bianco	27,00	12,50		22	5	Rotolo
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Argento	27,00	15,00		22	6	Rotolo
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Bianco	27,00	15,00		22	6	Rotolo
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Argento	27,00	18,00		22	7	Rotolo
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Bianco	27,00	18,00		22	7	Rotolo
▢	M71EP-5-7593-BK	100	Nero	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▢	M71EP-5-7593-GN	100	Verde	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▢	M71EP-5-7593-RD	100	Rosso	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▢	M71EP-5-7593-SL	100	Argento	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▢	M71EP-5-7593-WT	100	Bianco	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▢	M71EP-5-7593-YL	100	Giallo	30,00	40,00	24,00	24	5	Modulo continuo
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Nero	45,00	15,00		36	6	Modulo continuo
▲	M71EP-6-7593-RD	100	Rosso	45,00	15,00		36	6	Modulo continuo
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Giallo	45,00	15,00		36	6	Modulo continuo
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Argento	45,00	15,00		36	6	Rotolo bulk
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Bianco	45,00	15,00		36	6	Rotolo bulk
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Argento	35,00	18,00		28	7	Rotolo
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Bianco	35,00	18,00		28	7	Rotolo
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Giallo	35,00	18,00		28	7	Rotolo
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Argento	48,00	19,00		39	7	Rotolo
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Bianco	48,00	19,00		39	7	Rotolo

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.





Etichette in tessuto di nylon

- **B-499:** tessuto di nylon bianco ad alta adesione

Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Diametro etichetta C (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
M71-82-499	500	9,52	7	2
M71-83-499	250	12,70	9	3



Etichette Datacom

Etichette autolaminanti

- **Vinile B-427:** eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Altezza Write-on C (mm)	Applicazione	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
×	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	Fibra 2 coppie	24	3
×	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	Fibra 2 coppie	24	3
×	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	Fibra 2 coppie	24	3
×	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,05	STP a 4 coppie, Rame a 25 coppie, Fibra a 4-12 Coppie	24	8
×	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,05	STP a 4 coppie, Rame a 25 coppie, Fibra a 4-12 Coppie	24	8
×	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,05	STP a 4 coppie, Rame a 25 coppie, Fibra a 4-12 Coppie	24	8
×	BM71-23-427	1000	25,40	101,60	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	24	10
×	M71-23-427	100	25,40	101,60	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	38,10	12,70	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	11	5
⊗	M71-29-427	500	38,10	12,70	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	18	5
⊗	M71-30-427	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	38,10	25,40	12,70	UTP 4 coppie, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427	250	38,10	25,40	12,70	UTP 4 coppie, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Satin argento, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	38,10	25,40	12,70	UTP 4 coppie, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Argento Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	38,10	25,40	12,70	UTP 4 coppie, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Argento Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	38,10	25,40	12,70	UTP 4 coppie, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Argento Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38,10	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	37	5
⊗	M71-32-427	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	37	5
×	BM71-33-427	500	38,10	101,60	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	37	10
×	M71-33-427	100	38,10	101,60	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	37	10
×	M71-33-427-YL	100	38,10	101,60	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	37	10
×	BM71-34-427	500	38,10	152,40	38,10	Rame 100 coppie, Fibra 36 coppie	37	16
×	M71-34-427	50	38,10	152,40	38,10	Rame 100 coppie	37	16
×	BM71-64-427	1000	25,40	85,73	28,58	Fibra/Coax	24	12
×	M71-64-427	100	25,40	85,73	28,58	Fibra/Coax	24	12
×	M71-66-427	100	49,23	80,01	25,40	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	46	10
×	M71-88-427	250	44,45	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	40	5
×	M71-103-427	250	31,75	25,40	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	24	5
×	M71-104-427	250	38,10	25,40	9,53	Fibra 2 coppie, modalità singola/multipla	37	3
×	BM71-107-427	1000	50,80	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	46	5
⊗	M71-107-427	100	50,80	38,10	12,70	CAT 5, UTP 4 coppie	46	5
×	BM71-109-427	500	38,10	101,60	38,10	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	37	16
×	M71-109-427	100	38,10	101,60	38,10	Rame a 50 coppie, Fibra a 24 coppie, Cavo di dorsale	37	16

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Etichette per fibra ottica/ etichette a bandiera

- **B-425 Polipropilene**





Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza etichetta A (mm)	Altezza etichetta B (mm)	Applicazione	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
T	M71FT-1-425	250	30,00	10,00	Filo di fibre	29	4
P	M71FP-1-425	250	30,00	10,00	Filo di fibre	29	4
P	M71FP-2-425	250	44,45	12,70	Filo di fibre	43	5

Targhette cavo di alimentazione e di terra

- **B-109 Polietilene:** estrema resistenza allo strappo
- **B-145 Polietilene:** antistrappo e stampabile su 2 lati
- **B-145FR Polietilene:** antistrappo, stampabile su 2 lati e non infiammabile





Schema	Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area Write-on L x H (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti	Applicazione
⊙	BM71-12-109	1000	White	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Cavi di comunicazione, cavi di alimentazione e di terra
⊙	M71-12-109	100	White	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Cavi di comunicazione
⊙	M71-36-109	250	White	44.45	28.58	44.45 x 28.58	40	15	Etichette del cavo
⊙	BM71-60-109	1000	White	12.00	50.00	12.00 x 32.00	27	4	Cavi di alimentazione e di terra
⊙	M71-60-109	100	White	12.00	50.00	12.00 x 32.00	27	4	Cavi di alimentazione e di terra
⬢	BM71-111-145-GY	1000	Grey	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etichette per cavi
⬢	M71-111-145FR-GY	100	Grey	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etichette per cavi
⬢	M71-111-145-GY	100	Grey	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etichette per cavi
⬢	BM71-110-145-GY	1000	Grey	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Etichette per cavi
⬢	M71-110-145-GY	100	Grey	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Etichette per cavi

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Per maggiori informazioni sui nostri materiali o per una scelta appropriata, visitare **www.bradyeurope.com**

Etichette Datacom

Etichette per workstation

- **B-412 Polipropilene**
- **B-422 Poliestere lucido permanente**
- **B-430 Poliestere trasparente**

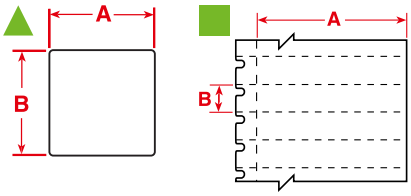

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Applicazione	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
▲	M71-16-430	500	25,40	9,53	ID posizione, 1-4 Outlet Pannelli frontali	24	3
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	ID posizione, 1-4 Outlet Pannelli frontali	24	5
■	BM71-40-412	5000	49,23	9,53	Inserti Desi-Strip	40	3
■	M71-40-412	750	49,23	9,53	Inserti Desi-Strip	40	3
▲	M71-45-422	500	38,10	9,53	ID posizione	37	3
▲	M71-45-430	500	38,10	9,53	ID posizione	37	3
▲	M71-68-430	750	6,10	3,81	Pannelli frontali Siemon	4	2
▲	M71-71-430	750	8,89	5,08	Pannelli frontali Siemon	7	2

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Identificazione sezionatori

- **B-412 Targhetta in polipropilene**
- **B-422 Poliestere lucido permanente**
- **B-423 Poliestere permanente**
- **B-430 Poliestere trasparente permanente**

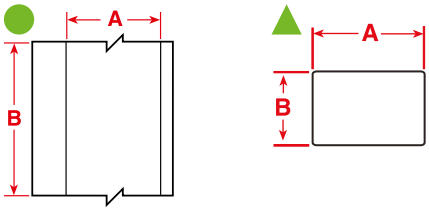

Schema	Riferimento ordine	Targhette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Applicazione	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
▲	M71-10-423	750	19,05	6,35	Sezionatore – ID Porte, identificazione Voce/Dati	18	2
●	M71C-230-412	1 (cont.)	5,84	15,24 m	Cavi PatchBay	50	4
●	M71C-375-412	1 (cont.)	9,53	15,24 m	Cavi PatchBay broadcast	50	3
●	M71C-375-422	1 (cont.)	9,53	15,24 m	Outlet, sezionatore, nastro continuo, tagliato su misura	50	3
●	M71C-375-430	1 (cont.)	9,53	15,24 m	Outlet, sezionatore, nastro continuo, tagliato su misura	50	3
●	M71C-475-412	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Cavi PatchBay broadcast, armadi e pannelli	50	4
●	M71C-500-412	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Cavi PatchBay broadcast	50	5
●	M71C-500-422	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Outlet, sezionatore, nastro continuo, tagliato su misura	50	5
●	M71C-500-430	1 (cont.)	12,70	15,24 m	Outlet, sezionatore, nastro continuo, tagliato su misura	50	5
●	M71C-625-412	1 (cont.)	15,88	15,24 m	Cavi PatchBay broadcast	50	6
●	M71C-785-412	1 (cont.)	19,94	15,24 m	Cavi PatchBay broadcast	50	8

I riferimenti ordine con “C” (ad esempio M71C) indicano nastro continuo.

Per maggiori informazioni sui nostri materiali o per una scelta appropriata, visitare **www.bradyeurope.com**

Identificazione generale, armadi e pannelli

- **B-412 Targhetta in Polipropilene semirigido**
- **B-422 Poliestere lucido permanente**
- **B-423 Poliestere permanente**
- **B-430 Poliestere trasparente permanente**
- **B-483 Poliestere ultra aggressivo**

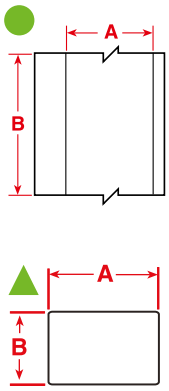

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Applicazione	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe di testo max per 5 punti
▲	BM71-20-422	1000	50,80	25,40	ID generale armadi e quadri elettrici	46	10
▲	M71-20-483	100	50,80	25,40	ID generale armadi e quadri elettrici	46	10
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	ID generale armadi e quadri elettrici	50	9
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	ID generale armadi e quadri elettrici	37	8
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	ID generale armadi e quadri elettrici	37	10
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	ID generale armadi e quadri elettrici	50	20
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	ID generale armadi e quadri elettrici	50	20
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	ID generale armadi e quadri elettrici	50	20
▲	M71-61-483	100	12,70	50,80	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
▲	M71-65-483	250	34,93	25,40	ID generale armadi e quadri elettrici	35	10
●	M71C-230-412	1 (cont.)	5,84	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	2
●	M71C-375-412	1 (cont.)	9,53	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	3
●	M71C-375-422	1 (cont.)	9,53	15,24 m	Etichette per armadi per hardware, armadi, quadri elettrici e ID generale	50	3
●	M71C-375-430	1 (cont.)	9,53	15,24 m	Etichette per armadi per hardware, armadi, quadri elettrici e ID generale	50	3
●	M71C-500-412	1 (cont.)	12,70	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
●	M71C-500-422	1 (cont.)	12,70	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
●	M71C-500-430	1 (cont.)	12,70	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
●	M71C-500-483	1 (cont.)	12,70	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
●	M71C-785-412	1 (cont.)	19,94	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	8
●	M71C-1000-422	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	10
●	M71C-1000-430	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	5
●	M71C-1000-483	1 (cont.)	25,40	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	10
●	M71C-1900-483	1 (cont.)	48,26	15,24 m	ID generale armadi e quadri elettrici	50	10

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

I riferimenti ordine con “C” (ad esempio M71C) indicano nastro continuo.

Imballaggi bulk

Le etichette bulk sono progettate per la stampante BMP™71 come soluzione economica per le esigenze di etichettatura a elevato volume.

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Etichette per identificazione schede e componenti

Tabella di riferimento processo materiale-scheda circuiti





Codice materiale Brady (B-number)				Tecnologia Through Hole Alto	Tecnologia Through Hole Basso	Tecnologia a montaggio superficiale (SMT) Alto o basso	Post-processo
B-426	B-457	B-478	B-479	✔ SÌ	✔ SÌ	✔ SÌ	✔ SÌ
B-422 B-459	B-423 B-473	B-428 B-498*		✔ SÌ*	✘ NO	✘ NO	✔ SÌ

*A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.

Poliimmidi

- **B-426 Poliimmide ambra per alte temperature:** resiste a temperature estremamente elevate
- **B-457 Poliimmide bianco per alte temperature:** buon contrasto e resistenza alle macchie
- **B-477 Poliimmide statico dissipativo:** adesivo e liner statico dissipativo
- **B-477 Poliimmide statico dissipativo:** adesivo e liner statico dissipativo; basso profilo





Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Caratteri max codice a barre**	Tecnologia Through Hole Alto	Tecnologia Through Hole Basso	SMT Alto/Basso	Post-processo
M71-2-477	100	6,35	50,80	41	2	23*	✔	✔	✔	✔
M71-3-457	500	9,53	9,53	7	3	1	✔	✔	✔	✔
M71-4-478	500	10,16	10,16	8	4	2	✔	✔	✔	✔
M71-9-426	750	16,51	5,08	13	2	5*	✔	✔	✔	✔
M71-9-478	750	16,51	5,08	13	2	5*	✔	✔	✔	✔
M71-10-457	750	19,05	6,35	15	2	6*	✔	✔	✔	✔
M71-13-426	750	22,86	6,35	18	2	8*	✔	✔	✔	✔
M71-14-477	750	25,40	4,75	20	1	10	✔	✔	✔	✔
M71-16-426	500	25,40	9,53	20	4	10	✔	✔	✔	✔
M71-16-457	500	25,40	9,53	20	4	10	✔	✔	✔	✔
M71-17-426	500	25,40	12,70	20	5	10	✔	✔	✔	✔
M71-25-478	750	31,75	6,35	26	2	13*	✔	✔	✔	✔
M71-28-426	750	38,10	6,35	31	2	17*	✔	✔	✔	✔

*Nessun carattere leggibile al di sopra o al di sotto del codice a barre. **Valori per codice a barre 128, larghezza 2 punti, rapporto 2:1.

Tessuto in vinile

- **B-498 Tessuto in vinile bianco:** con adesivo riposizionabile





Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Caratteri max codice a barre**	Tecnologia Through Hole Alto	Tecnologia Through Hole Basso	SMT Alto/Basso	Post-processo
M71-7-498	500	12,70	12,70	10	5	3	✔	✘	✘	✔
M71-10-498	750	19,05	6,35	15	2	6*	✔	✘	✘	✔
M71-16-498	500	25,40	9,53	20	4	10	✔	✘	✘	✔
M71-17-498	500	25,40	12,70	20	5	10	✔	✘	✘	✔
BM71-29-498	5000	38,10	12,70	31	5	17	✔	✘	✘	✔
M71-29-498	500	38,10	12,70	31	5	17	✔	✘	✘	✔
M71-32-498	250	38,10	38,10	37	16	17	✔	✘	✘	✔

*Nessun carattere leggibile al di sopra o al di sotto del codice a barre. **Valori per codice a barre 128, larghezza 2 punti, rapporto 2:1.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

✔ Sì, questo materiale funzionerà con questa applicazione. ✘ No, questo materiale non funziona con questa applicazione. ✔ A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.

Etichette per identificazione schede e componenti

Poliestere

- **B-423, B-459 Poliestere bianco permanente:**
- **B-428 Poliestere metallizzato permanente:**
- **B-473 Poliestere statico dissipativo:**
  Adesivo e liner statico dissipativo



Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Caratteri max codice a barre**	Tecnologia Through Hole Alto	Through Hole Basso	SMT Alto/Basso	Post-processo
M71-1-423	750	6,35	6,35	5	2	0	✔	✘	✘	✔
M71-2-423	100	50,80	6,35	41	2	23*	✔	✘	✘	✔
M71-3-423	500	9,53	9,53	7	3	0	✔	✘	✘	✔
M71-4-423	500	10,16	10,16	8	4	0	✔	✘	✘	✔
M71-5-423	750	12,70	5,08	11	1	3	✔	✘	✘	✔
M71-6-423	750	12,70	6,99	11	2	3	✔	✘	✘	✔
M71-6-473	750	12,70	6,99	11	2	3	✔	✘	✘	✔
M71-7-423	500	12,70	12,70	10	5	3	✔	✘	✘	✔
BM71-7-423	5000	12,70	12,70	10	5	3	✔	✘	✘	✔
M71-9-423	750	16,51	5,08	13	2	5*	✔	✘	✘	✔
M71-9-473	750	16,51	5,08	13	2	5*	✔	✘	✘	✔
M71-10-423	750	19,05	6,35	15	2	6*	✔	✘	✘	✔
M71-10-473	750	19,05	6,35	15	2	6*	✔	✘	✘	✔
M71-13-423	750	22,86	6,35	18	2	8*	✔	✘	✘	✔
M71-14-423	750	25,40	4,75	20	1	10	✔	✘	✘	✔
M71-15-423	750	25,40	6,99	20	2	10	✔	✘	✘	✔
M71-15-428	750	25,40	6,99	20	2	10	✔	✘	✘	✔
M71-16-423	500	25,40	9,53	20	4	10	✔	✘	✘	✔
BM71-16-423	5000	25,40	9,53	20	4	10	✔	✘	✘	✔
M71-16-473	500	25,40	9,53	20	4	10	✔	✘	✘	✔
M71-17-423	500	25,40	12,70	20	5	10	✔	✘	✘	✔
BM71-17-423	5000	25,40	12,70	20	5	10	✔	✘	✘	✔
M71-17-428	500	25,40	12,70	20	5	10	✔	✘	✘	✔
M71-17-473	500	25,40	12,70	20	5	10	✔	✘	✘	✔
M71-19-423	250	25,40	25,40	20	10	10	✔	✘	✘	✔
BM71-19-423	2500	25,40	25,40	20	10	10	✔	✘	✘	✔
M71-20-423	100	50,80	25,40	41	10	23	✔	✘	✘	✔
BM71-20-423	1000	50,80	25,40	41	10	23	✔	✘	✘	✔
M71-20-459	100	50,80	25,40	41	10	23	✔	✘	✘	✔
M71-25-423	750	31,75	6,35	26	2	13*	✔	✘	✘	✔
M71-26-423	100	69,85	31,75	57	12	32	✔	✘	✘	✔
M71-27-423	750	38,10	3,18	31	1	17	✔	✘	✘	✔
M71-28-423	750	38,10	6,35	31	2	17	✔	✘	✘	✔
M71-28-473	750	38,10	6,35	31	2	17	✔	✘	✘	✔
M71-29-423	500	38,10	12,70	31	5	17	✔	✘	✘	✔
BM71-29-423	5000	38,10	12,70	31	5	17	✔	✘	✘	✔
M71-29-459	500	38,10	12,70	31	5	17	✔	✘	✘	✔
M71-30-459	250	38,10	19,05	31	8	17	✔	✘	✘	✔
M71-37-423	100	76,20	48,26	60	19	35	✔	✘	✘	✔
M71-38-423	100	101,60	48,26	82	19	47	✔	✘	✘	✔
M71C-500-423	1 (cont.)	12,70	15,24 m	50	5		✔	✘	✘	✔

*Nessun carattere leggibile al di sopra o al di sotto del codice a barre. **Valori per codice a barre 128, larghezza 2 punti, rapporto 2:1.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

I riferimenti ordine con "C" (ad esempio M71C) indicano rotolo continuo.

✔ Sì, questo materiale funzionerà con questa applicazione. ✘ No, questo materiale non funziona con questa applicazione. ✔ A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.

Imballaggi bulk

Le etichette bulk sono progettate per la stampante BMP™71 come soluzione economica per le esigenze di etichettatura a elevato volume.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Etichette Identificazione di sicurezza

Etichette antimanomissione

- **B-351 Vinile bianco antimanomissione**
- **B-352 Vinile metallizzato antimanomissione**
- **B-530 Vinile bianco antimanomissione**

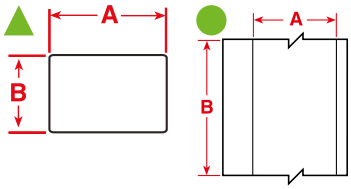

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Caratteri max per riga per 5 punti	Righe max di testo per 5 punti	Adeguatezza superficie
▲	M71-17-351	500	Bianco	25,40	12,70	20	5	✔
▲	M71-17-352	500	Argento	25,40	12,70	20	5	✔
▲	M71-20-351	100	Bianco	50,80	25,40	46	10	✔
▲	M71-20-352	100	Argento	50,80	25,40	46	10	✔
▲	M71-31-351	250	Bianco	38,10	25,40	37	10	✔
▲	M71-31-352	250	Argento	38,10	25,40	37	10	✔
▲	M71-37-351	100	Bianco	76,20	48,26	50	20	✔
▲	M71-37-352	100	Argento	76,20	48,26	50	20	✔
●	M71C-500-530	1 (cont.)	Bianco	12,70	15,24 m	50	2	✔
●	M71C-1000-530	1 (cont.)	Bianco	25,40	15,24 m	50	5	✔
●	M71C-2000-530	1 (cont.)	Bianco	50,80	15,24 m	50	10	✔

✔ Materiale adatto per superfici lisce e compatte.

Etichette Identificazione laboratorio

F Congelatore	**A** Autoclave
N Azoto liquido	**H** Bagno in acqua calda (100 °C)

Etichette autolaminanti

- **Vinile B-427:** eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature
- **B-461 Poliestere:** resistente a temperature estreme (da -196 °C a 130 °C)



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Altezza Write-on C (mm)	Ambiente	Applicazione	Dimensioni fiala/provetta
×	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,25 ml
×	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,25 ml
×	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,25 ml
×	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,5 ml
×	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,5 ml
×	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,53	F N	Pipette	Pipetta da 0,5 ml
×	M71-30-427-AW	250	38,10	19,05	–	F N	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50 ml
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	F N	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50 ml
×	BM71-75-461	1000	66,68	25,40	25,40	F N A H	Fiala criogenica	Fiala/Provetta 1,0-8,0 ml

AW = completamente bianco (nessuna area trasparente) – YL = giallo.

I riferimenti ordine che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Etichette in tessuto di vinile e nylon

- **B-498 Tessuto di vinile:** adesivi riposizionabili
- **B-499 Tessuto di Nylon:** alta adesione

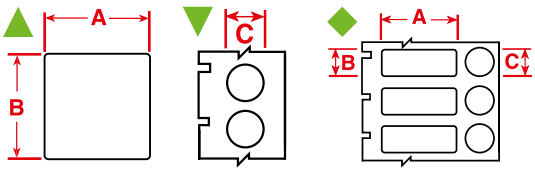

Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Diametro Etichetta C (mm)	Ambiente	Applicazione	Dimensioni fiala/provetta
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	–	F	Centrifuga, Eppendorf, Provetta PCR	Provetta 0,5–0,7 ml
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	–	F	Centrifuga, Eppendorf, Provetta PCR	Provetta 0,5–0,7 ml
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	–	F N A	Centrifuga, Eppendorf, Provetta PCR, fiala criogenica	Provetta 0,5–0,7 ml – Fiala/provetta 0,6 ml
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	–	F	Centrifuga, Eppendorf, Provetta PCR	Provetta 0,5–0,7 ml
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	–	F N A	Centrifuga, Eppendorf, Provetta PCR	Provetta 0,5–0,7 ml
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	–	F	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	–	F	Provetta conica, fiala criogenica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Fiala/provetta 12,0–24,0 ml Tubo conico/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti 50,0 ml
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	–	F	Fiala criogenica, provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Fiala/provetta 12,0–24,0 ml Tubo conico/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti 50,0 ml
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	–	F N A	Provetta conica, fiala criogenica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Fiala/provetta 12,0–24,0 ml Tubo conico/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti 50,0 ml
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	–	F N A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	–	F	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	–	F N A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	–	F N A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	–	F N A	Piastra a pozzetti	
▼	M71-82-499	500	–	–	9,53	F N A	Tappo fiala	Fiala/Provetta 0,6–1,5 ml
▼	M71-83-499	500	–	–	9,53	F N A	Tappo fiala	Fiala/Provetta 1,0–1,5 ml
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	–	F N A	Centrifuga, fiala criogenica, Eppendorf, provetta PCR	Provetta 0,5–0,7 ml – Provetta 1,5–2,0 ml Fiala/Provetta 0,6 ml – Fiala/Provetta 1,0–8,0 ml
◆	M71-98-499	500	25,40	9,53	9,53	F N A	Centrifuga, fiala criogenica, Eppendorf, provetta PCR, fiala, tappo fiala	Provetta 0,5–0,7 ml – Fiala/Provetta 1,0–8,0 ml Fiala/Provetta – 0,6–1,5 ml

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Etichette in poliestere

- **B-423 Poliestere lucido bianco**
- **B-430 Poliestere trasparente lucido**
- **B-488 Poliestere bianco opaco**



Schema	Riferimento ordine	Etichette per rotolo	Larghezza Etichetta A (mm)	Altezza Etichetta B (mm)	Ambiente	Applicazione	Dimensioni fiala/provetta
▲	M71-2-423	100	50,80	6,35	F A	Piastra a pozzetti	
▲	M71-7-423	500	12,70	12,70	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	BM71-7-423	5000	12,70	12,70	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-14-423	750	25,40	4,75	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-15-423	750	25,40	6,99	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-17-423	500	25,40	12,70	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-20-423	100	50,80	25,40	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	BM71-20-423	1000	50,80	25,40	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50.0 ml
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	F A	Vetrino	
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	F A	Piastra a pozzetti	
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	F A	Vetrino	
▲	M71C-500-430	1 (cont.)	12,70	15,24M	F A	Provetta conica, flaconi, capsula di Petri, piastra a pozzetti	Provetta conica/flaconi/capsula di Petri/piastra a pozzetti da 50,0 ml

I riferimenti ordine che iniziano con “B” indicano rotoli bulk.

Brady Corporation

“La nostra missione è fornire soluzioni di identificazione innovative che migliorano la sicurezza, la protezione, la produttività e le prestazioni dei nostri clienti in tutto il mondo”.

Presentazione della società

Brady è stata fondata nel 1914 a Eau Claire, Wisconsin, con il nome di W.H. Brady Co., e poi ribattezzata Brady Corporation nel 1998. L’azienda ha iniziato a vendere prodotti a livello internazionale nel 1947. Nel 1984, Brady è diventata una Società per Azioni, quotata al Nasdaq e nel 1999 ha spostato la quotazione delle proprie azioni alla Borsa di New York, dove esegue le contrattazioni con il simbolo BRC. La sede centrale della società è a Milwaukee nel Wisconsin.

Brady produce e commercializza:

- prodotti per identificazione e sicurezza, come segnali e marcatori, sistemi di stampa e software per produrli
- prodotti per l’identificazione di fili, compresi materiali per l’etichettatura e strumenti per la marcatura di fili e cavi nel settore elettrico e delle telecomunicazioni
- prodotti di identificazione a elevate performance, tra cui etichette e segnali che rimangono leggibili e altamente adesivi anche negli ambienti più difficili
- componenti fustellati di precisione, compresa la fustellatura personalizzata e i materiali tagliati per l’impiego in telefoni cellulari, cercapersone, unità disco del computer e componenti per il settore elettronico e automobilistico

Attività – Alcune cifre:

- 6600 dipendenti in tutto il mondo
- Attività in 29 paesi
- Distribuzione in oltre 100 paesi tramite più di 4400 distributori

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Africa
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel: +971 4 881 2524
Fax: +971 4 881 3183

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgium
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danimarca
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

Brady Europa centrale e orientale
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Francia
Parc EUROCIT
45, avenue de l’Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germania
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Italia
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Medio Oriente
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvegia
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Regno Unito & Irlanda
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Spagna & Portogallo
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Svezia
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turchia
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungheria
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WORLDWIDE

America Latina 1-414-540-5560
Australia 612-8717-6300
Brasile 55-11-3686-4720
Canada. 1-800-263-6179
Cina (Beijing) 86-10-6788-7799
Cina (Shanghai) 86-21-6886-3666
Cina (Wuxi) 86-510-528-2222
Corea 82-31-451-6600
Filippine 63-2-658-2077
Giappone 81-45-461-3600
Hong Kong 852-2359-3149
Malaysia 60-4-646-2700
Messico 525-399-6963
Nuova Zelanda. 61-2-8717-2200
Singapore 65-6477-7261
Stati Uniti. 1-800-537-8791
Taiwan 886-3-327-7788
Thailandia 66-2-793-9200

Il vostro distributore

© 2011 Brady Worldwide, Inc. Tutti i diritti riservati.

EUR-M-710-ENB
Y1165537

www.bradyeurope.com